

全面保护热水器 和加热回路系统



加热系统



冷凝锅炉

360°



液压回路

+ 提高效率

+ 延长热水器
和加热回路系统的使用寿命

- 维护和维修

- 能耗

KIT SALVACALDAIA

Boilerkit360

全面保护热水器和加热回路

锅炉套件360套件系列

FH套件



供暖系统



液压循环

■ FDM-1P

磁能污泥过滤器：去除水加热回路中的金属沉积物。
家用锅炉最大功率达到**35KM**

■ HYDROPUL

去除沉积物的水过滤器。

FDH套件



供暖系统



液压循环

■ FDM-1P

磁能污泥过滤器：去除水加热回路中的金属沉积物。
家用锅炉最大功率达到**35KM**

■ DOSAPLUS 3 DG

水加热系统阻垢。

■ HYDROPUL

去除沉积物的水过滤器。

FD套件



供暖系统



液压循环

■ FDM-1P

磁能污泥过滤器：去除水加热回路中的金属沉积物。
家用锅炉最大功率达到**35KM**

■ DOSAPLUS 3 DG

水加热系统阻垢。

FDN套件



供暖系统



液压循环



冷凝锅炉

■ FDM-1P

磁能污泥过滤器：去除水加热回路中的金属沉积物。
家用锅炉最大功率达到**35KM**

■ DOSAPLUS 2 3P DG

水加热系统阻垢。

■ NEUTRAL MINI

对冷凝锅炉酸冷凝物进行处理。
家用锅炉最大功率达到**35KM**

HYDROPUL



FDM-1P



NEUTRAL MINI



DOSAPLUS 3 DG



DOSAPLUS 2 3P DG



使用和解决方案

■ FDM-1P



最大工作压力
3bar (43 psi) ,
在90° C (194° F) 时



工作温度
4 (39,2° F) ÷ 90° C (194° F)

使用



加热环路
水加热回路



热水

解决方案



沉积物 500微米



金属污泥

■ DOSAPLUS 3 DG / DOSAPLUS 2 3P DG



最大工作压力
8 bar (116 PSI)



最工作温度
45° C (113° F)

使用



POU
末端



水加热回路



冷水

解决方案



防垢

■ HYDROPUL



最大工作压力
8 bar (116 PSI)



最工作温度
45° C (113° F)

使用



POE
入水处



冷水

解决方案



沉积物 70微米

■ NEUTRAL MINI



最大工作压力
3 bar (43 psi)



最工作温度
55° C (131° F)

使用



冷凝
锅炉排水







冷水

解决方案



酸凝结物中和

INSTALLATION SCHEME

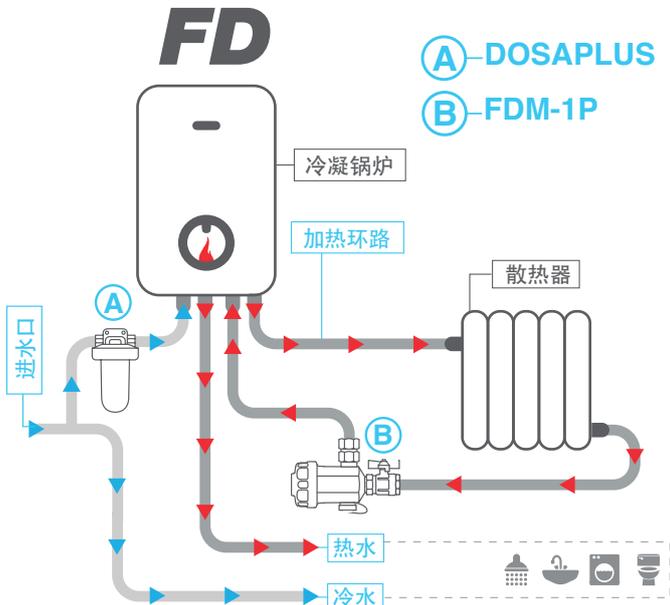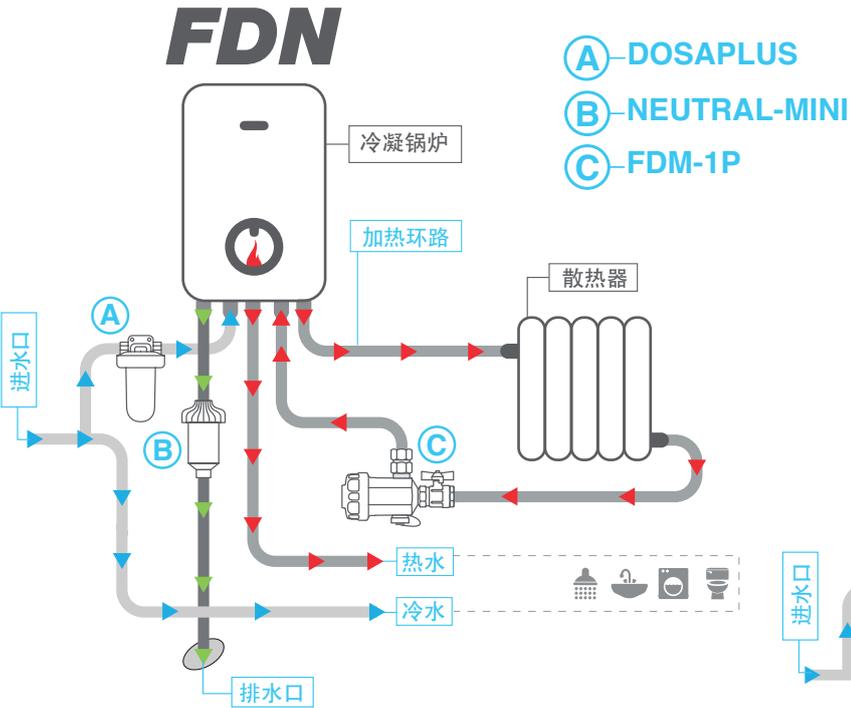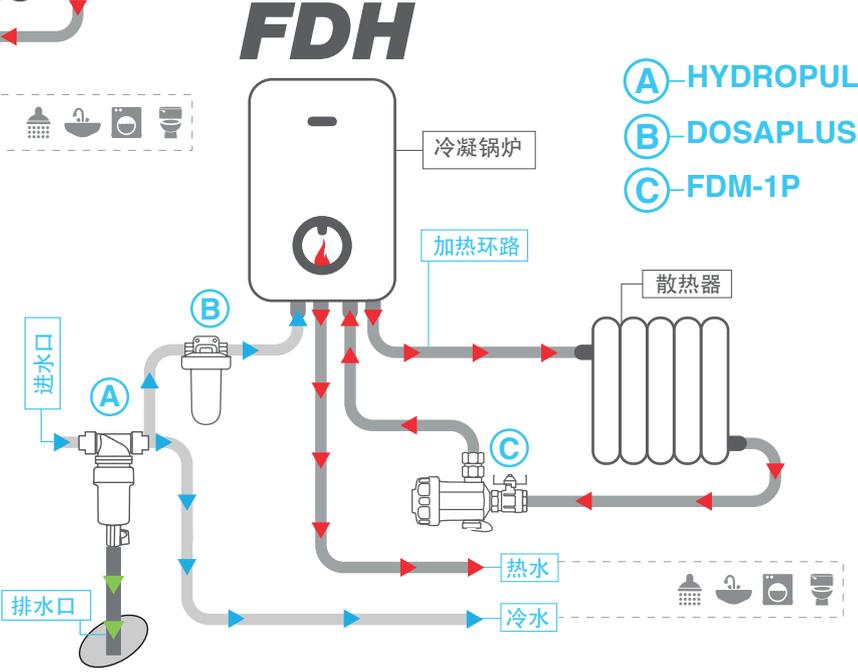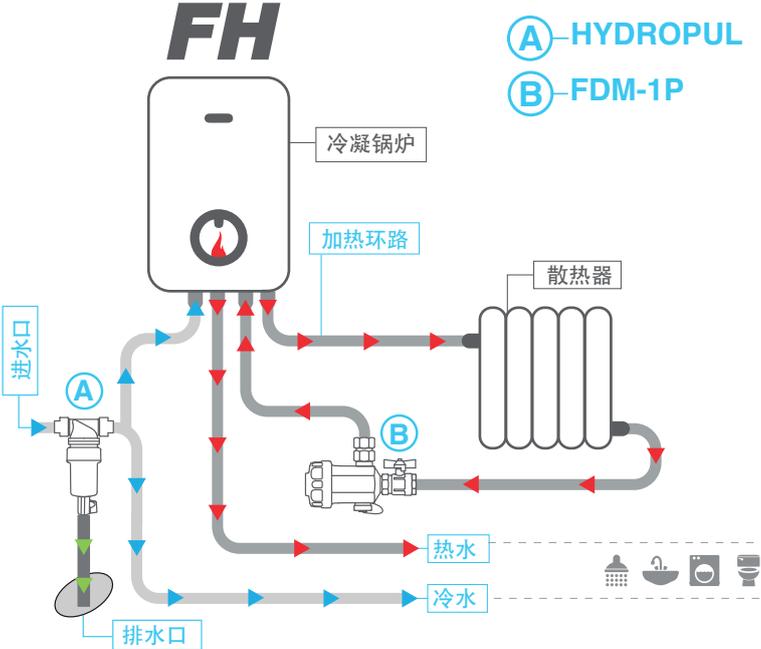


We value
what really
matters.
Water



MYATLAS
watercaremadeeasy



DOWNLOAD NOW!



IT'S MADE IN ITALY