



# линейка **продукции**



-  фильтрация воды
-  питьевая вода
-  водоподготовка
-  против накипи
-  система отопления
-  обратный осмос

# ATLAS FILTRI, УПРАВЛЯЮЩАЯ СИЛА ДЛЯ ИНДУСТРИИ ОБРАБОТКИ ВОДЫ

Atlas Filtri — это динамичная и гибкая современная производственная компания, занимающаяся проектированием, разработкой и производством компонентов и систем для очистки воды, применимых как в бытовом, так и в промышленном секторе. Наша компания была учреждена в 1975 году и, работая в индустрии фильтрации воды, Atlas Filtri создала свою международную репутацию посредством постоянной целеустремленности и вниманию к деталям, **а также благодаря инновациям в продукции и материалах... а также постоянному энтузиазму, который ее отличает!**

Будучи итальянской компанией, мы посвящаем свою деятельность разработке и проектированию наших продуктов в истинно итальянском стиле, каждый из таких продуктов запатентован на международном уровне. Каждый из наших продуктов имеет свой уникальный стиль, благодаря чему гарантируется простота в использовании, надежность и универсальность. Мы с гордостью заявляем, что все наши продукты на 100% произведены в Италии и, таким образом, отражают репутацию, которую имеет надпись «Сделано в Италии» во всем мире.

**Действительно, концепция «Сделано в Италии» является основной ценностью нашего образа мышления.**

Мы стремимся внимательно следить за всеми шагами, ведущими к реализации продукции. Начиная с инновационной идеи, наши специалисты проектируют продукт и создают опытный образец. За реализацией модели следует полностью автоматизированный производственный процесс с постоянным контролем качества для обеспечения продукции самого высокого уровня с самыми низкими уровнями отходов. Мы несем ответственность за защиту нашего мира, сводя выбросы углерода к минимуму и производя как можно меньше отходов, а наша производственная стратегия и выбор материала содействуют именно этим целям.

**Atlas Filtri получил большинство сертификатов для Компании и Продукции.**



**Atlas Filtri является активным членом большинства организаций по охране водных ресурсов.**

Объединенное



ASSOCIAZIONE COSTRUTTORI TRATTAMENTI ACQUE PRIMARIE


Интегрированное



Результатом исследований и технологий Atlas Filtri является также производство корпусов фильтров и картриджей с Технологией Защиты Антимикробными Средствами.

|                                                          |         |                                                                                  |
|----------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|
| MATERIALS                                                | СТР. 07 | фильтрация воды                                                                  |
| PLUS 3P корпуса                                          | СТР. 08 | <b>Корпусы фильтров и самопромывные фильтры</b>                                  |
| PLUS 2P корпуса                                          | СТР. 09 |                                                                                  |
| MIGNON PLUS корпуса                                      | СТР. 10 |                                                                                  |
| PP 3P корпуса                                            | СТР. 11 |                                                                                  |
| K DP корпуса                                             | СТР. 12 |                                                                                  |
| FX AF - XX корпуса                                       | СТР. 13 |                                                                                  |
| DP корпуса                                               | СТР. 14 |                                                                                  |
| DP DS корпуса                                            | СТР. 15 |                                                                                  |
| DP BIG корпуса                                           | СТР. 16 |                                                                                  |
| DP BIG F корпуса                                         | СТР. 17 |                                                                                  |
| HYDROPUL самопромывной фильтр                            | СТР. 18 |                                                                                  |
| HYDRA самопромывной фильтр                               | СТР. 19 |                                                                                  |
| HYDRA DUO/TRIO самопромывной фильтр                      | СТР. 20 |                                                                                  |
| HYDRA DS самопромывной фильтр                            | СТР. 21 |                                                                                  |
| HYDRA BIG самопромывной фильтр                           | СТР. 22 |                                                                                  |
| HYDRA BIG DUO/TRIO самопромывной фильтр                  | СТР. 23 |                                                                                  |
| HYDRA MINI самопромывной фильтр                          | СТР. 24 |                                                                                  |
| HYDRA RAINMASTER самопромывной фильтр                    | СТР. 25 |                                                                                  |
| HYDRA RAINMASTER BIG самопромывной фильтр                | СТР. 26 |                                                                                  |
| BIG F PRO полная система                                 | СТР. 27 |                                                                                  |
| HYDRA BIG F PRO полная система                           | СТР. 28 |                                                                                  |
| BAG FILTER adapter kit                                   | СТР. 29 |                                                                                  |
| СПЕЦИФИКАЦИИ КОРПУСОВ                                    | СТР. 30 |                                                                                  |
| DEPURAL корпус фильтра для подключения к крану           | СТР. 32 | питьевая вода                                                                    |
| DEPURAL TOP корпус фильтра для подключения к крану       | СТР. 33 | <b>Корпусы фильтров и Устройства обратного осмоса для установки под раковину</b> |
| DEPURAL DP корпус фильтра для подключения к крану        | СТР. 34 |                                                                                  |
| BRAVO DP корпус фильтра для подключения к крану          | СТР. 35 |                                                                                  |
| IN LINE фильтр для установки под раковину                | СТР. 36 |                                                                                  |
| OASIS DP RO устройство для установки под раковину        | СТР. 37 |                                                                                  |
| NEXT устройство для установки под раковину               | СТР. 38 |                                                                                  |
| КОНФИГУРАЦИИ КАРТРИДЖЕЙ ФИЛЬТРОВ                         | СТР. 41 | фильтрация воды                                                                  |
| КАРТРИДЖИ ДЛЯ ОСАДКОВ                                    | СТР. 42 | <b>Картриджи фильтров</b>                                                        |
| КАРТРИДЖИ ДЛЯ ВОДОПОДГОТОВКИ                             | СТР. 48 |                                                                                  |
| СПЕЦИФИКАЦИИ КАРТРИДЖЕЙ                                  | СТР. 55 |                                                                                  |
| SCALE ARMOR против накипи                                | СТР. 66 | против накипи                                                                    |
| DOSAPROP PLUS против накипи                              | СТР. 67 | <b>Системы дозирования полифосфата</b>                                           |
| DOSAFOS PLUS против накипи                               | СТР. 68 |                                                                                  |
| DOSAPLUS против накипи                                   | СТР. 69 |                                                                                  |
| DOSAL против накипи                                      | СТР. 70 |                                                                                  |
| FDM магнитные фильтры-дешламаторы                        | СТР. 72 | системы отопления                                                                |
| NEUTRAL COND / MINI нейтрализаторы кислотного конденсата | СТР. 73 | <b>Магнитные фильтры, нейтрализаторы и химические продукты</b>                   |
| Обслуживание системы отопления                           | СТР. 74 |                                                                                  |
| ХИМИЧЕСКИЕ ПРОДУКТЫ для системы отопления                | СТР. 75 |                                                                                  |
| JUPITER умягчители                                       | СТР. 58 | водоподготовка                                                                   |
| ADRIATIC5 portable softeners                             | СТР. 59 | <b>Оборудование</b>                                                              |
| HELIOS EVO умягчители                                    | СТР. 60 |                                                                                  |
| PEGASUS умягчители                                       | СТР. 61 |                                                                                  |
| AQUARIUS переносные умягчители                           | СТР. 62 |                                                                                  |
| MARS / SAND / VENUS / VEGA медиа - фильтры               | СТР. 63 |                                                                                  |
| Оборудование для ОБРАТНОГО ОСМОСА                        | СТР. 78 | обратный осмос                                                                   |
| ХИМИЧЕСКИЕ ПРОДУКТЫ для обратного осмоса                 | СТР. 79 | <b>Оборудование и химические продукты</b>                                        |

# СХЕМА УСТАНОВКИ

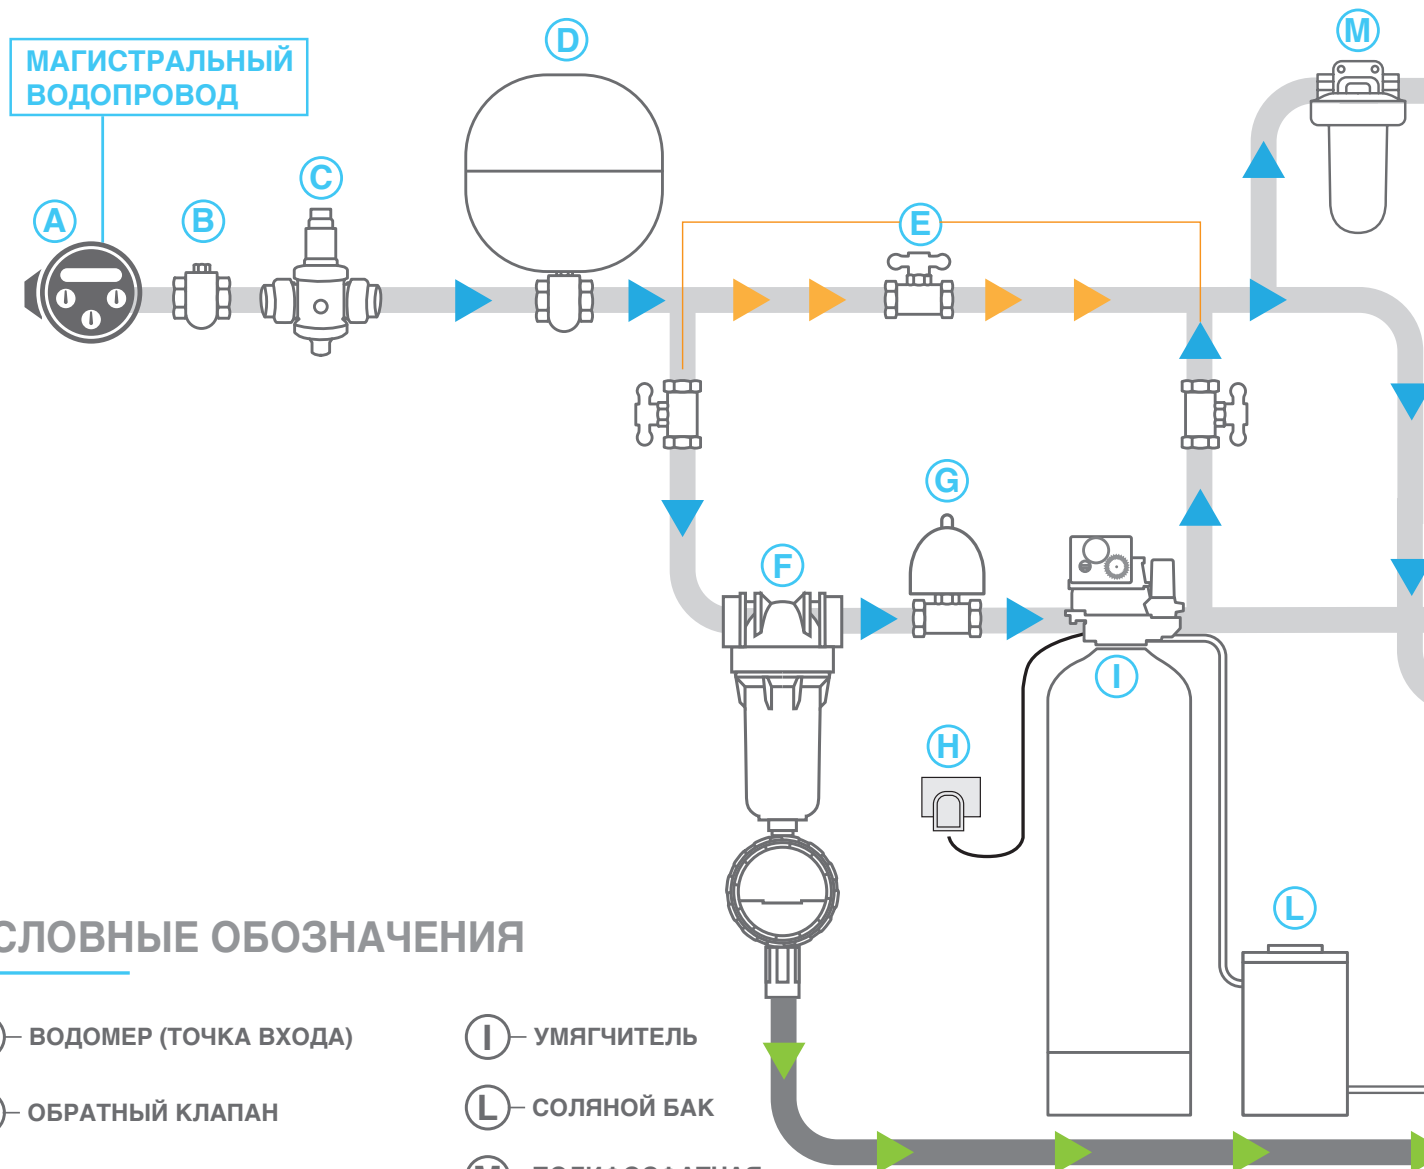

## УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Ⓐ — ВОДОМЕР (ТОЧКА ВХОДА)

Ⓑ — ОБРАТНЫЙ КЛАПАН

Ⓒ — РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ

Ⓓ — РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАК

Ⓔ — ПЕРЕПУСК

Ⓕ — ФИЛЬТР

Ⓖ — УСТРОЙСТВО ПРОТИВ  
ГИДРАВЛИЧЕСКОГО УДАРА

Ⓗ — РОЗЕТКА ПЕР. ТОКА

Ⓘ — УМЯГЧИТЕЛЬ

Ⓛ — СОЛЯНОЙ БАК

Ⓜ — ПОЛИФОСФАТНАЯ  
СИСТЕМА ДОЗИРОВАНИЯ

Ⓝ — НЕЙТРАЛИЗАТОР  
КИСЛОТНОГО КОНДЕНСАТА

Ⓞ — ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ

Ⓟ — ФИЛЬТР-ДЕШЛАМАТОР


Ⓠ — УСТАНОВКА ОБРАТНОГО  
ОСМОСА

Ⓡ — КУХОННАЯ РАКОВИНА

Ⓢ — РАДИАТОР

Ⓣ — ПОЛИФОСФАТНАЯ СИСТЕМА  
ДОЗИРОВАНИЯ (DOSAL)

Ⓤ — СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА

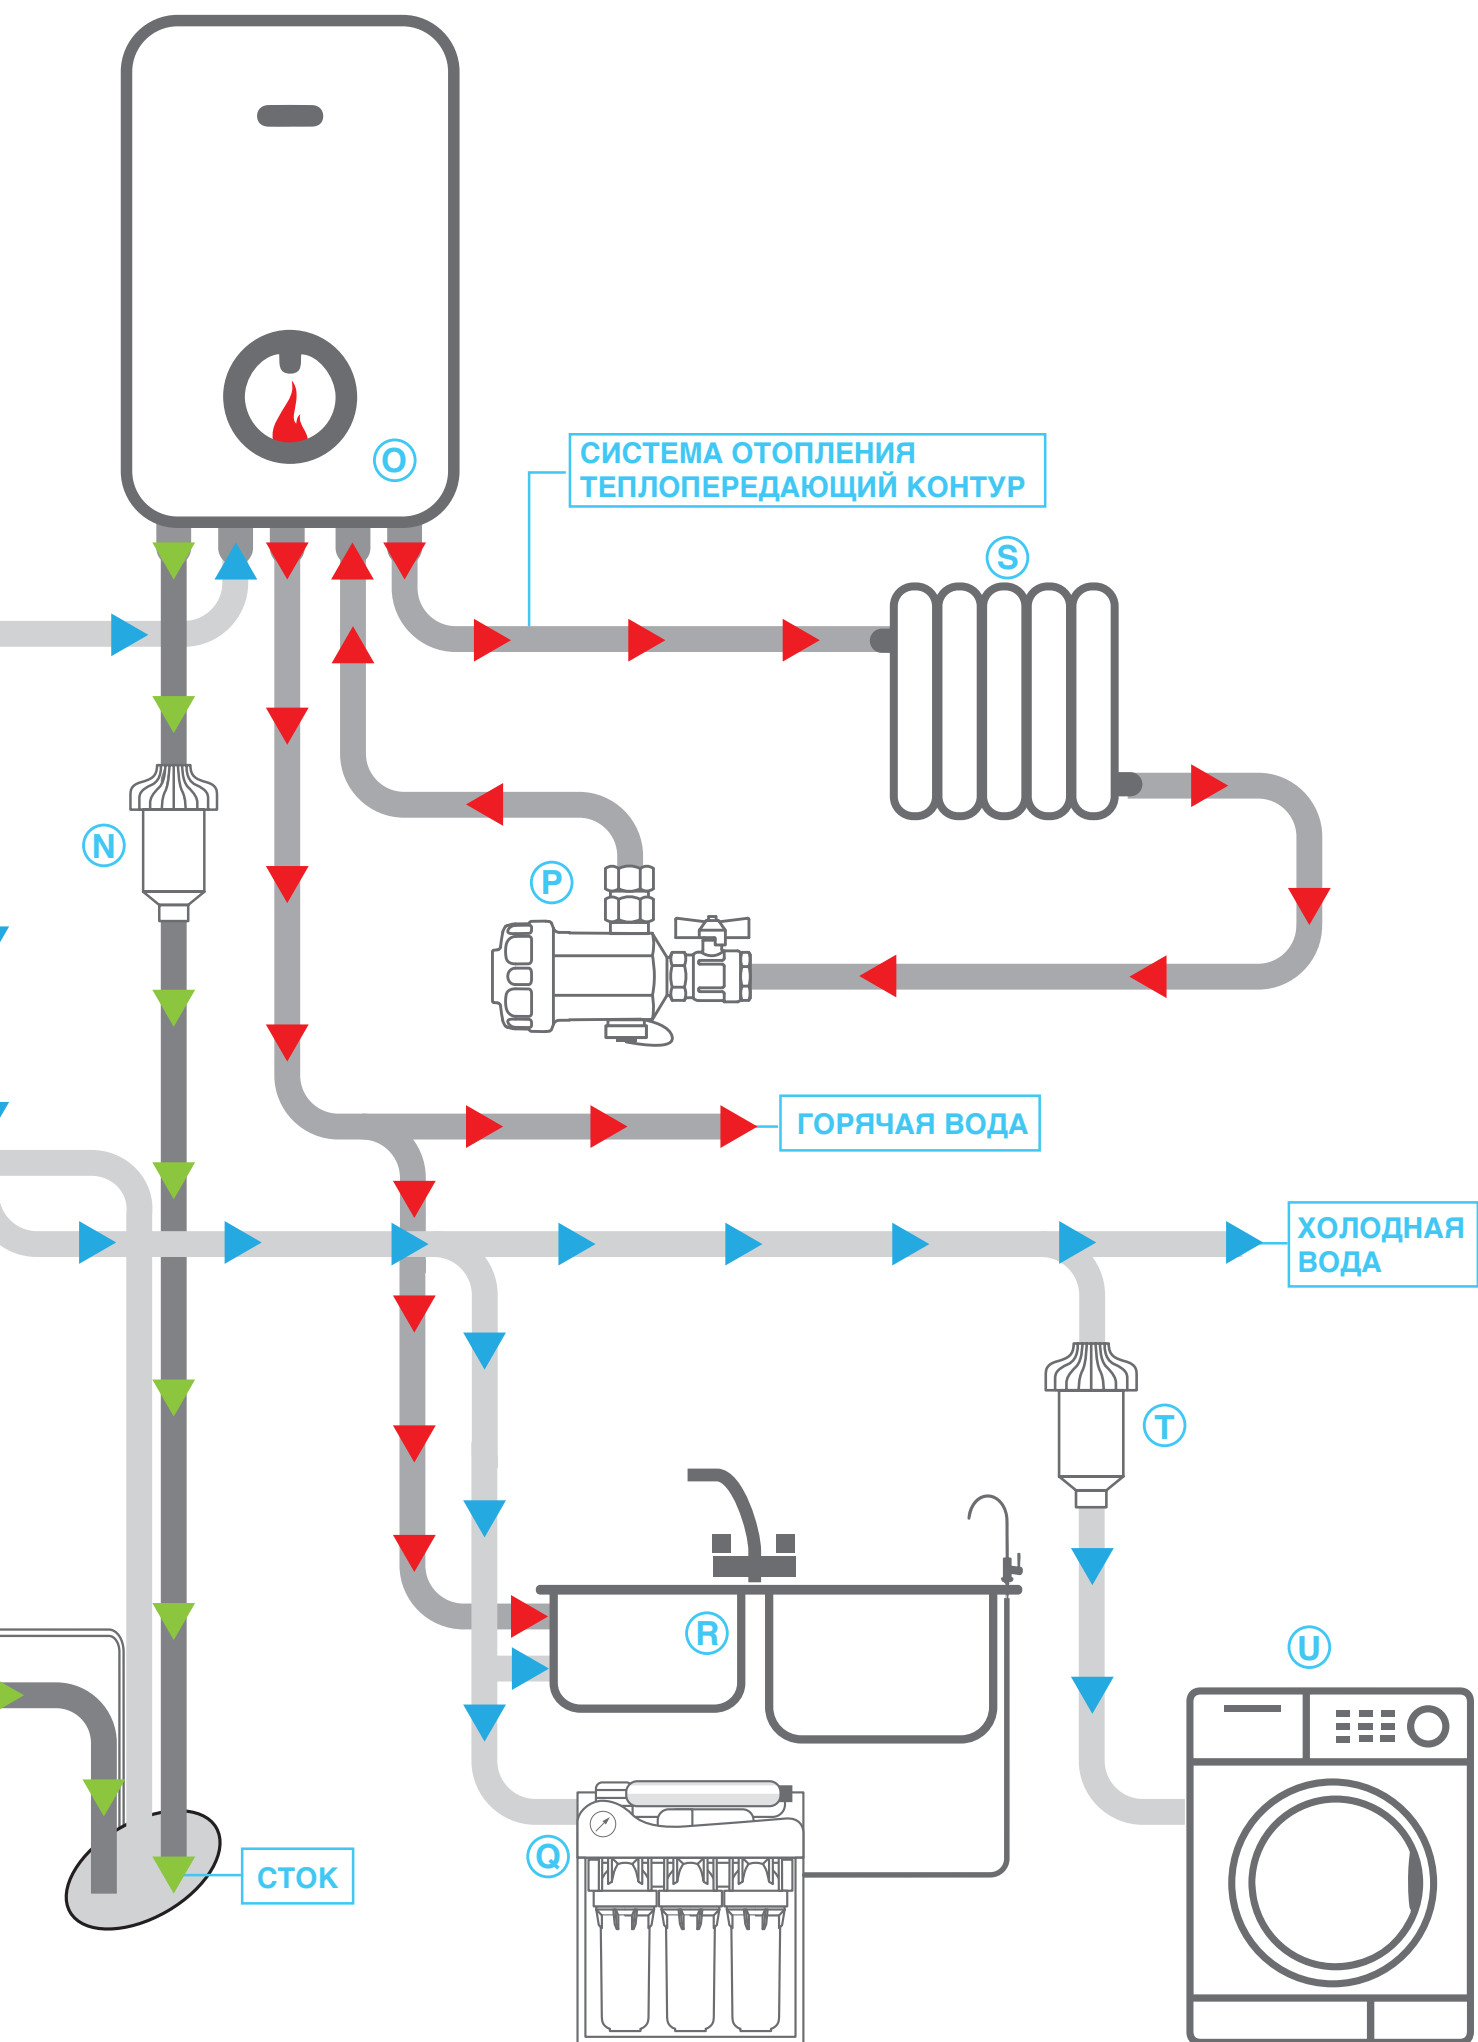





# фильтрация воды

КОРПУСЫ ФИЛЬТРОВ И САМОПРОМЫВНЫЕ ФИЛЬТРЫ



узнать больше



узнать больше: [atlasfiltri.com](https://atlasfiltri.com)

ИННОВАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ  
С ВЫСОКИМИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ





## ПЭТ

Используется для производства прозрачных и непрозрачных корпусных стаканов, обеспечивая отличную прозрачность и высокую механическую прочность, он также имеет более высокую скорость переработки, чем другие пластиковые материалы, обычно используемые для прозрачных стаканов.



## АРМИРОВАННЫЙ ПОЛИПРОПИЛЕН

Используется для производства корпусных головок и кольцевых гаек, обеспечивающих высокую механическую стойкость к динамическим и статическим нагрузкам.



## АРМИРОВАННЫЙ НЕЙЛОН

Используется для производства корпусов для применения в горячей воде и для поворотных соединительных узлов, обеспечивая уникальную термическую прочность и прочность при растяжении.



## ПЭТ SANIC

**(технология защиты антимикробными средствами)**

Корпусы с защитой антимикробными средствами, обеспечиваемой антимикробным агентом на основе серебра, включенным в матрицу ПЭТ с определенной технологией литья под давлением.



## АРМИРОВАННЫЙ ПОЛИПРОПИЛЕН SANIC

**(технология защиты антимикробными средствами)**

Корпусы с защитой антимикробными средствами, обеспечиваемой антимикробным агентом на основе серебра, включенным в матрицу армированного полипропилена с определенной технологией литья под давлением.



## САН (стиролакрилонитрил)

Плотный и жесткий материал, который используется для производства линейки корпусов с прозрачными стаканами, САН обеспечивает хорошую механическую прочность и скорость переработки.



## ПП

Чистый полипропилен используется для производства корпусов со значительной химической совместимостью в растворах на водной основе.



## ЛАТУНЬ

Используется в корпусных головках для функционирования при номинальных значениях высокого давления.



## НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

Используется для корпусных стаканов с латунными головками, при номинальных значениях высокого давления и для корпусов с основой, полностью выполненной из нержавеющей стали, при номинальных значениях высокого давления и высокой температуре.



Одноступенчатые, двухступенчатые (Duplex) и трехступенчатые (Triplex) корпуса для картриджей со стандартными плоскими уплотнениями SX (ДСО: двойным сквозным отверстием) или для специальных картриджей с быстросъемным двойным уплотнительным кольцом BX и CX.



**MEDIUM 5"**




**JUNIOR 7"**




**SENIOR 10"**



**MASTER 20"**



**DUPLEX**



**TRIPLEX**



Модели с выпускным  
клапаном  
**S 3P**



Модели с манометрами  
**M 3P**



Модели с выпускным  
клапаном + Манометры **S  
M 3P**



**PLUS 3P SANIC**

технология защиты  
антимикробными средствами

ХОЛОДНАЯ ВОДА



**PLUS HOT 3P**

ГОРЯЧАЯ ВОДА

Макс. рабочая  
температура:  
80°C (176°F).



Корпус  
Варианты

**СИНИЙ**



как это работает?



**Макс. рабочее давление:**  
Версии BSPP 8 бар (116 ф./кв. д.).  
Версии NPT 8,6 бар (125 ф./кв. д.).  
**Макс. рабочая температура:**  
45°C (113°F).

**Материалы:** Усиленный ПП, ПЭТ.

**Комплектующие:**



настенное  
крепление



раздвижной  
ключ



lubrikit

Одноступенчатые, двухступенчатые (Duplex) и трехступенчатые (Triplex) корпуса для картриджей со стандартными плоскими уплотнениями SX (ДСО).




CADET 4"




JUNIOR 7"



SENIOR 10"



DUPLEX



TRIPLEX



Модели с манометрами  
М 2P



Корпус  
Варианты

СИНИЙ



как это работает?



**Макс. рабочее давление:**  
8 бар (116 ф./кв. д.).  
**Макс. рабочая температура:**  
45°C (113°F).

**Материалы:** Усиленный ПП, САН.

**Комплектующие:**



настенное  
крепление



раздвижной  
ключ



lubrikit

Одноступенчатые и двухступенчатые (Duplex) корпуса для картриджей 5"М (ОД 50 мм) со стандартными плоскими уплотнениями SX (ДСО).



**SL 3P**  
3 ОТВЕРСТИЯ НА ГОЛОВКИ



**S 3P**  
2 ОТВЕРСТИЯ НА ГОЛОВКИ



**L 3P**  
2 ОТВЕРСТИЯ НА ГОЛОВКИ



**SL 2P**  
3 ОТВЕРСТИЯ НА ГОЛОВКИ




**S 2P**  
2 ОТВЕРСТИЯ НА ГОЛОВКИ



**L 2P**  
2 ОТВЕРСТИЯ НА ГОЛОВКИ



**DUPLEX 3P**



**DUPLEX 2P**



Корпус  
Варианты

СИНИЙ




как это работает?



Макс. рабочее давление:  
8 бар (116 ф./кв. д.).  
Макс. рабочая температура:  
45°C (113°F).

Материалы: Усиленный ПП, САН.

Комплектующие:



настенное крепление  
(только для DUPLEX)



раздвижной  
ключ



lubriKit



**Одноступенчатые и двухступенчатые (Duplex)** корпуса для картриджей со стандартными плоскими уплотнениями SX (ДСО). Применяются для фильтрации воды с не нейтральным рН и других жидкостей.



MIGNON S 5"



MIGNON L 5"




MEDIUM 5"



JUNIOR 7"



SENIOR 10"



MASTER 20"



DUPLEX



**Макс. рабочее давление:**

3 бар (43 ф/кв.д.) с водой с не нейтральным рН  
8 бар (116 ф/кв.д.) с водой с нейтральным (7) рН.

**Макс. рабочая температура:**

35°C (95°F).  
рН: 2 - 10.

**Материалы:** ПП.

**Комплектующие:**



настенное  
крепление



раздвижной  
ключ



LubriKit



Линейка корпусов с латунной головкой, предназначенных для выдерживания **рабочего давления до 10 бар**, для картриджей со стандартными плоскими уплотнениями SX (ДСО) или для специальных картриджей с двойным быстроразъемным уплотнительным кольцом ВХ и СХ.



MEDIUM 5"



JUNIOR 7"



SENIOR 10"




MASTER 20"



Модели с выпускным клапаном  
K DP S



Модели с манометрами  
K DP M



Модели с выпускным клапаном  
+ Манометры K DP S M




как это работает?



Макс. рабочее давление:  
10 бар (145 ф./кв. д.).  
Макс. рабочая температура:  
45°C (113°F).

Материалы: Латунь CW 753 S, ПЭТ.

Комплектующие:



настенное  
крепление



раздвижной  
ключ



lubrikit



filterfit



Линейка корпусов, полностью выполненных из металла, с зажимным хомутом из нержавеющей стали, предназначенных для функционирования при высоком давлении и высокой температуре, для картриджей со стандартными плоскими уплотнениями SX (ДСО) или для специальных картриджей с двойным быстроразъемным уплотнительным кольцом VX и CX.



FX AF 10" BX-CX



FX AF 20" BX-CX



**XX**

**ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ**  
основа полностью из нержавеющей стали.

**Макс. рабочее давление:**  
16 бар (232 ф./кв. д.).

**Макс. рабочая температура:**  
100°C (212°F).

**Макс. рабочее давление:**  
16 бар (232 ф./кв. д.).

**Макс. рабочая температура:**  
80°C (176°F).

**Материалы:** Латунь CB 753 S, нержавеющая сталь.

**Комплектующие:**



настенное крепление  
(только для FX AF)



# фильтрация воды

корпусы фильтров  
DP



POE  
ТОЧКА ВХОДА



ХОЛОДНАЯ ВОДА

Запатентованные и зарегистрированные модели **Mono**, **Duo** и **Trio**. Корпусы, подходящие как для картриджей со стандартными плоскими уплотнениями SX (ДСО), так и для картриджей с двойным быстроразъемным уплотнительным кольцом и торцевой заглушкой ВХ.



5"




7"




10"



20"



DUO



TRIO



Модели с выпускным клапаном  
**DP S MONO**



Модели с манометрами  
**DP M MONO**



Модели с выпускным клапаном +  
Манометры **DP S M**



## DP SANIC

технология защиты  
антимикробными средствами  
**ХОЛОДНАЯ ВОДА**



Корпус  
Варианты

СИНИЙ

БЕЛЫЙ



как это работает?



### Макс. рабочее давление:

Версии BSPP 8 бар (116 ф./кв. д.).  
Версии NPT 8,6 бар (125 ф./кв. д.).

### Макс. рабочая температура:

45°C (113°F).

Материалы: Усиленный ПП, ПЭТ.

### Комплектующие:



настенное  
крепление



раздвижной  
ключ



lubriKit



filterfit



# фильтрация воды

корпусы фильтров  
DP DS



POE  
ТОЧКА ВХОДА



ХОЛОДНАЯ ВОДА


Линейка корпусов с поворотным соединительным узлом на 360° для простого соединения с горизонтальными или вертикальными трубами. Подходят как для картриджей со стандартными плоскими уплотнениями SX (ДСО), так и для картриджей с двойным быстроразъемным уплотнительным кольцом и торцевой заглушкой ВХ.



5"



7"



10"



20"



Модели с выпускным клапаном  
DP S DS



Корпус  
Варианты

СИНИЙ

БЕЛЫЙ



как это работает?



**DP DS MO**

с латунным поворотным  
соединительным узлом

ХОЛОДНАЯ ВОДА

**Макс. рабочее давление:**

8 бар (116 ф./кв. д.).

**Макс. рабочая температура:**

45°C (113°F).

**Материалы:** Армированный ПП, ПЭТ, армированный нейлон.

**Комплектующие:**



раздвижной  
ключ



lubrikit



filterfit



# фильтрация воды

## корпусы фильтров DP BIG




ПОЕ  
ТОЧКА ВХОДА



ХОЛОДНАЯ ВОДА


Запатентованные и зарегистрированные корпуса распределительного фильтра **Mono**, **Duo** и **Trio**, предназначенные для использования с картриджами фильтров BIG с наружным диаметром 4,5".




10"



20"



DUO



TRIO



Модели с выпускным  
клапаном  
**DP BIG S**



Модели с манометрами  
**DP BIG M**



Модели с выпускным клапаном +  
Манометры **DP BIG S M**



Модели со сливной пробкой  
+ пробками для отверстия  
манометра **DP BIG PS PM**



Корпус  
Варианты

СИНИЙ



как это работает?



### DP BIG SANIC

технология защиты  
антимикробными средствами

ХОЛОДНАЯ ВОДА



Макс. рабочее давление:  
8,3 бар (120 ф./кв. д.).

Макс. рабочая температура:  
45°C (113°F).

Материалы: Армированный ПП, ПЭТ.

Комплектующие:



настенное  
крепление



раздвижной  
ключ



lubriKit



фильтрация воды

корпусы фильтров  
DP BIG F




РОЕ  
ТОЧКА ВХОДА




ХОЛОДНАЯ ВОДА


Запатентованные и зарегистрированные корпуса распределительного фильтра **Mono**, **Duo** и **Trio** с металлическим каркасом в комплекте, предназначенные для использования с картриджами фильтров BIG с наружным диаметром 4,5".




10"



20"



DUO



TRIO



**DP BIG F SANIC**

технология защиты  
антимикробными средствами

ХОЛОДНАЯ ВОДА

**SANIC**  
ANTIMICROBIAL  
WITH BUILT-IN  
ANTIMICROBIAL  
PRODUCT PROTECTION



Корпус  
Варианты

СИНИЙ

Макс. рабочее давление:  
8,3 бар (120 ф./кв. д.).

Макс. рабочая температура:  
45°C (113°F).

Материалы: Армированный  
ПП, ПЭТ, лакированная  
оцинкованная сталь.

Комплектующие:



раздвижной  
ключ



lubrikit



**Самопромывные фильтры** с инновационными решениями, предназначенными для гарантии высокой эффективности самоочищения, благодаря промывке поперечным потоком, что обеспечивает высокий уровень удаления частиц из картриджа. Фильтр с номинальной мощностью 70 микрон.



**HYDROPUL 1**  
3/4" и 1" пластик



**HYDROPUL 2**  
3/4" латунь



**HYDROPUL 3**  
1" латунь



**HYDROPUL HOT 1**

**ГОРЯЧАЯ ВОДА** 3/4" и 1" пластик  
Макс. рабочая температура:  
70°C (158°F).



**HYDROPUL HOT 2**

**ГОРЯЧАЯ ВОДА** 3/4" латунь  
Макс. рабочая температура:  
70°C (158°F).



**HYDROPUL HOT 3**

**ГОРЯЧАЯ ВОДА** 3/4" латунь  
Макс. рабочая температура:  
70°C (158°F).



**Макс. рабочее давление:**  
8 бар (116 ф./кв. д.).  
**Макс. рабочая температура:**  
45°C (113°F).

**Материалы:** Армированный полиамид ПА66,  
САН, никелированная латунь CW 614 N,  
армированный ПП.

**Комплектующие:**



раздвижной  
ключ



Самопромывные фильтры с обратной промывкой и уникальными картриджами фильтров: Модель **RAH** с сеткой из нержавеющей стали на 90 микрон, модель **RLH** с пластиковой сеткой на 90 микрон, модель **RSH** с гофрированной пластиковой сеткой на 50 микрон и модель **RAH HOT** с сеткой из нержавеющей стали на 90 микрон.



Модели с манометрами  
**HYDRA M**



### HYDRA HOT

ГОРЯЧАЯ ВОДА

Макс. рабочее давление:

8,6 бар (125 ф./кв. д.).

Мин. рабочее давление:

1,8 бар (26 ф./кв. д.)

Макс. рабочая температура:

80°C (176°F).



### HYDRA K DP

ХОЛОДНАЯ ВОДА

Макс. рабочее давление:

10 бар (145 ф./кв. д.).

Мин. рабочее давление:

1,8 бар (26 ф./кв. д.)

Макс. рабочее давление:

Версии BSPP 8 бар (116 ф./кв. д.).

Версии NPT 8,6 бар (125 ф./кв. д.).

Мин. рабочее давление:

1,8 бар (26 ф./кв. д.)

Макс. рабочая температура:

45°C (113°F).

Материалы: Армированный ПП, ПЭТ, никелированная латунь CW 617 N, нержавеющая сталь.

Комплектующие:



настенное  
крепление



раздвижной  
ключ



lubriKit



корпус  
гильзы



### ОПЦИЯ НЕ ВХОДИТ

Автоматический сливной клапан с таймером предназначен для серии Atlas Filtri Hydra.




Устройство предотвращения обратного потока  
UNI EN 1717/2002



как это работает?



Уникальные многоступенчатые фильтры с самопромывным картриджем предварительной очистки, для двухступенчатой или трехступенчатой фильтрации и очистки воды. Самопромывные фильтры предварительной очистки с обратной промывкой и уникальными картриджами фильтров.



#### ОПЦИЯ НЕ ВХОДИТ

Автоматический сливной клапан с таймером предназначен для серии Atlas Filtri Hydra.

**K**matic



Устройство предотвращения обратного потока  
UNI EN 1717/2002

#### Макс. рабочее давление:

Версии BSPP 8 бар (116 ф./кв. д.).  
Версии NPT 8,6 бар (125 ф./кв. д.).

#### Мин. рабочее давление:

1,8 бар (26 ф./кв. д.)

#### Макс. рабочая температура:

45°C (113°F).

**Материалы:** Армированный ПП, ПЭТ, никелированная латунь CW 617 N, нержавеющая сталь.

#### Комплектующие:



настенное крепление



раздвижной ключ



lubriKit



filterfit



корпус гильзы



Самопромывные фильтры с обратной промывкой, укомплектованные поворотным **соединительным узлом на 360°** для простого соединения с горизонтальными или вертикальными трубами. Картриджи фильтров: Модель **RAH** с сеткой из нержавеющей стали на 90 микрон, модель **RLH** с пластиковой сеткой на 90 микрон, модель **RSH** с гофрированной пластиковой сеткой на 50 микрон.



**ОПЦИЯ НЕ ВХОДИТ**  
Автоматический сливной клапан с таймером предназначен для серии Atlas Filtri Hydra.



Устройство предотвращения обратного потока  
UNI EN 1717/2002



### HYDRA DS MO

с латунным поворотным соединительным узлом  
ХОЛОДНАЯ ВОДА

**Макс. рабочее давление:**  
8 бар (116 ф./кв. д.).  
**Мин. рабочее давление:**  
1,8 бар (26 ф./кв. д.)  
**Макс. рабочая температура:**  
45°C (113°F).

**Материалы:** Армированный ПП, армированный нейлон, ПЭТ, никелированная латунь CW 617 N, нержавеющая сталь.

**Комплектующие:**



раздвижной  
ключ



lubrikit



Самоочищающиеся фильтры с обратной промывкой для больших скоростей потока и уникальные фильтрующие картриджи: Модель RAH с 90-микронной сеткой из нержавеющей стали, модель RLH с 90- или 50-микронной пластиковой сеткой.



Модели с манометрами  
**HYDRA BIG M**

**КОМПЛЕКТ ОПЦИИ AUTO  
BIG НЕ ВХОДИТ**

Автоматический сливной клапан с таймером предназначен для серии Atlas Filtri Hydra BIG.



Корпус  
Варианты

СИНИЙ

Устройство  
предотвращения  
обратного потока  
UNI EN 1717/2002

**Макс. рабочее давление:**  
8,3 бар (120 ф./кв. д.).

**Мин. рабочее давление:**  
1,8 бар (26 ф./кв. д.)

**Макс. рабочая температура:**  
45°C (113°F).

**Материалы:** Армированный ПП, ПЭТ, никелированная латунь CW 617 N, нержавеющая сталь.

**Комплектующие:**



настенное  
крепление



раздвижной  
ключ




lubrikit



корпус  
гильзы

Уникальные многоступенчатые фильтры с самоочищающимся фильтром предварительной очистки, для двухступенчатой или трехступенчатой фильтрации и очистки воды. Самоочищающийся фильтр предварительной очистки с обратной промывкой и уникальными картриджами фильтров.

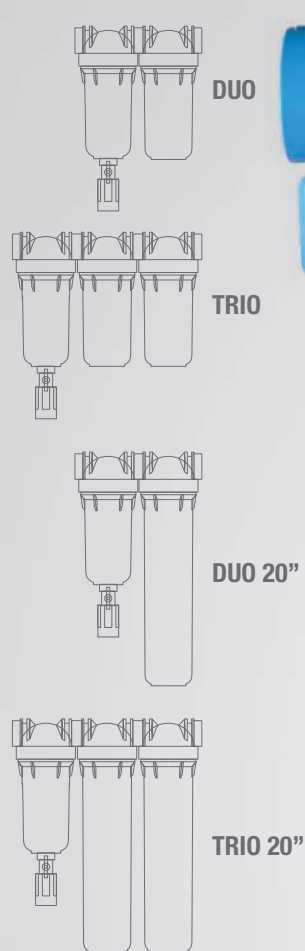

Корпус  
Варианты

СИНИЙ

Устройство  
предотвращения  
обратного потока  
UNI EN 1717/2002

**Макс. рабочее давление:**  
8,3 бар (120 ф./кв. д.).  
**Мин. рабочее давление:**  
1,8 бар (26 ф./кв. д.).  
**Макс. рабочая температура:**  
45°C (113°F).

**Материалы:** Армированный ПП, ПЭТ, никелированная латунь  
CW 617 N, нержавеющая сталь.

**Комплектующие:**



wall bracket



spanner



lubrikit+



корпус гильзы



Оснащен противоточной системой обратной промывки, которая эффективно самоочищается, вымывая скопившиеся отложения, обеспечивая максимальную производительность при минимальном обслуживании.



Manometers  
HYDRA MINI M model.

#### ОПЦИЯ НЕ ВХОДИТ

Автоматический сливной клапан с таймером предназначен для серии Atlas Filtri Hydra.



Устройство предотвращения обратного потока  
UNI EN 1717/2002



**Макс. рабочее давление:**  
8,3 бар (120 ф./кв. д.).  
**Мин. рабочее давление:**  
1,2 бар (17,4 ф./кв. д.).  
**Макс. рабочая температура:**  
45°C (113°F).

**Материалы:** Армированный ПП, ПЭТ, никелированная латунь CW 617 N, нержавеющая сталь.

**Комплектующие:**



настенное крепление




раздвижной ключ



lubrikit

Уникальные многоступенчатые фильтры DUO и TRIO, укомплектованные самопромывным картриджем предварительной очистки, а также картриджами последующей фильтрации и очистки для второй или третьей стадии, специально предназначенные для фильтрации и очистки дождевой воды.



**ОПЦИЯ НЕ ВХОДИТ**  
Автоматический сливной клапан с таймером предназначен для серии Atlas Filtri Hydra.

**Kmatic**



DUO  
RAH + CB EC



DUO  
RAH + LA



TRIO  
RAH + FA + CB EC



TRIO  
RAH + FA  
+ LA



Устройство предотвращения обратного потока  
UNI EN 1717/2002



как это работает?



ОЧИСТКА  
ДОЖДЕВОЙ  
ВОДЫ.



ОЧИСТКА  
КОЛОДЕЗНОЙ  
ВОДЫ.



ОЧИСТКА  
ВОДОПРОВОДНОЙ  
ВОДЫ.



ОЧИСТКА  
ВОДЫ HO.RE.CA

**Макс. рабочее давление:**  
Версии BSPP 8 бар (116 ф./кв. д.).  
Версии NPT 8,6 бар (125 ф./кв. д.).  
**Макс. рабочая температура:**  
45°C (113°F).

**Материалы:** Армированный ПП, ПЭТ, никелированная латунь CW 617 N, нержавеющая сталь.

**Комплектующие:**



настенное  
крепление



раздвижной  
ключ



lubriKit




filterfit



корпус  
гильзы

Уникальные многоступенчатые фильтры DUO и TRIO, укомплектованные самоочищающимся фильтром предварительной очистки, а также картриджами последующей фильтрации и очистки для второй или третьей стадии, специально предназначенные для фильтрации и очистки дождевой воды при больших расходах.

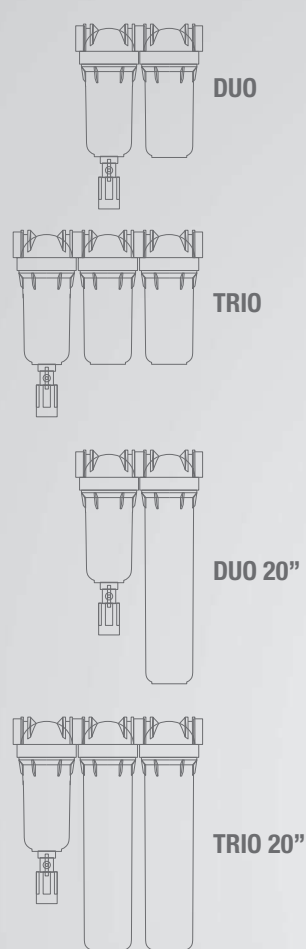

Устройство предотвращения обратного потока  
UNI EN 1717/2002



ОЧИСТКА  
ДОЖДЕВОЙ  
ВОДЫ.



ОЧИСТКА  
КОЛОДЕЗНОЙ  
ВОДЫ.



ОЧИСТКА  
ВОДОПРОВОДНОЙ  
ВОДЫ.



ОЧИСТКА  
ВОДЫ HO.RE.CA

Макс. рабочее давление:  
8.3 бар (120 ф./кв. д.).

Мин. рабочее давление:  
1,8 бар (26 ф./кв. д.)

Макс. рабочая температура:  
45°C (113°F).

Материалы: Армированный ПП, ПЭТ, никелированная латунь CW 617 N, нержавеющая сталь.

Комплектующие:



настенное крепление



раздвижной ключ



lubriKit



корпус гильзы



Atlas Filtri BIG F PRO - простая в установке двухступенчатая система фильтрации с УФ-обработкой, предназначенная для удаления взвесей и очистки воды с помощью УФ-излучения. Обработка ультрафиолетовым излучением - это физическая дезинфекция для инактивации микроорганизмов в воде.



156 (лампа 56 Вт)



256 (лампа 56 Вт)



267 (лампа 67 Вт)



ОЧИСТКА  
ДОЖДЕВОЙ  
ВОДЫ.



ОЧИСТКА  
КОЛОДЕЗНОЙ  
ВОДЫ.



ОЧИСТКА  
ВОДОВОДНОЙ  
ВОДЫ.



ОЧИСТКА  
ВОДЫ NO.RE.CA

Макс. рабочее давление:  
12.5 бар (181.2 ф./кв. д.).

Макс. рабочая температура:  
45°C (113°F).

Материалы: Армированный ПП, ПЭТ, лакированная  
оцинкованная сталь.

Комплектующие:



раздвижной ключ



lubrikit



Atlas Filtri HYDRA BIG F PRO - простая в установке трехступенчатая система фильтрации (с самоочищающейся первой ступенью) с УФ-обработкой, для удаления взвесей и очистки воды с помощью УФ-излучения. Обработка ультрафиолетом - это физическая дезинфекция для инактивации микроорганизмов в воде.



256 (лампа 56 Вт)



267 (лампа 67 Вт)



ОЧИСТКА  
ДОЖДЕВОЙ  
ВОДЫ.



ОЧИСТКА  
КОЛОДЕЗНОЙ  
ВОДЫ.



ОЧИСТКА  
ВОДОВОДНОЙ  
ВОДЫ.



ОЧИСТКА  
ВОДЫ NO.RE.CA

**Макс. рабочее давление:**  
12.5 бар (181.2 ф./кв. д.).  
**Макс. рабочая температура:**  
45°C (113°F).

**Материалы:** Армированный ПП, ПЭТ, лакированная оцинкованная сталь.

**Комплектующие:**



раздвижной ключ




lubrikit



корпус гильзы

Комплект адаптеров из полипропилена предназначен для тонкой и грубой фильтрации осадка. Используйте комплект адаптеров для рукавных фильтров только с мешочными фильтрами Atlas Filtri (10" и 20") или стандартными мешками. Мешок в комплект не входит.

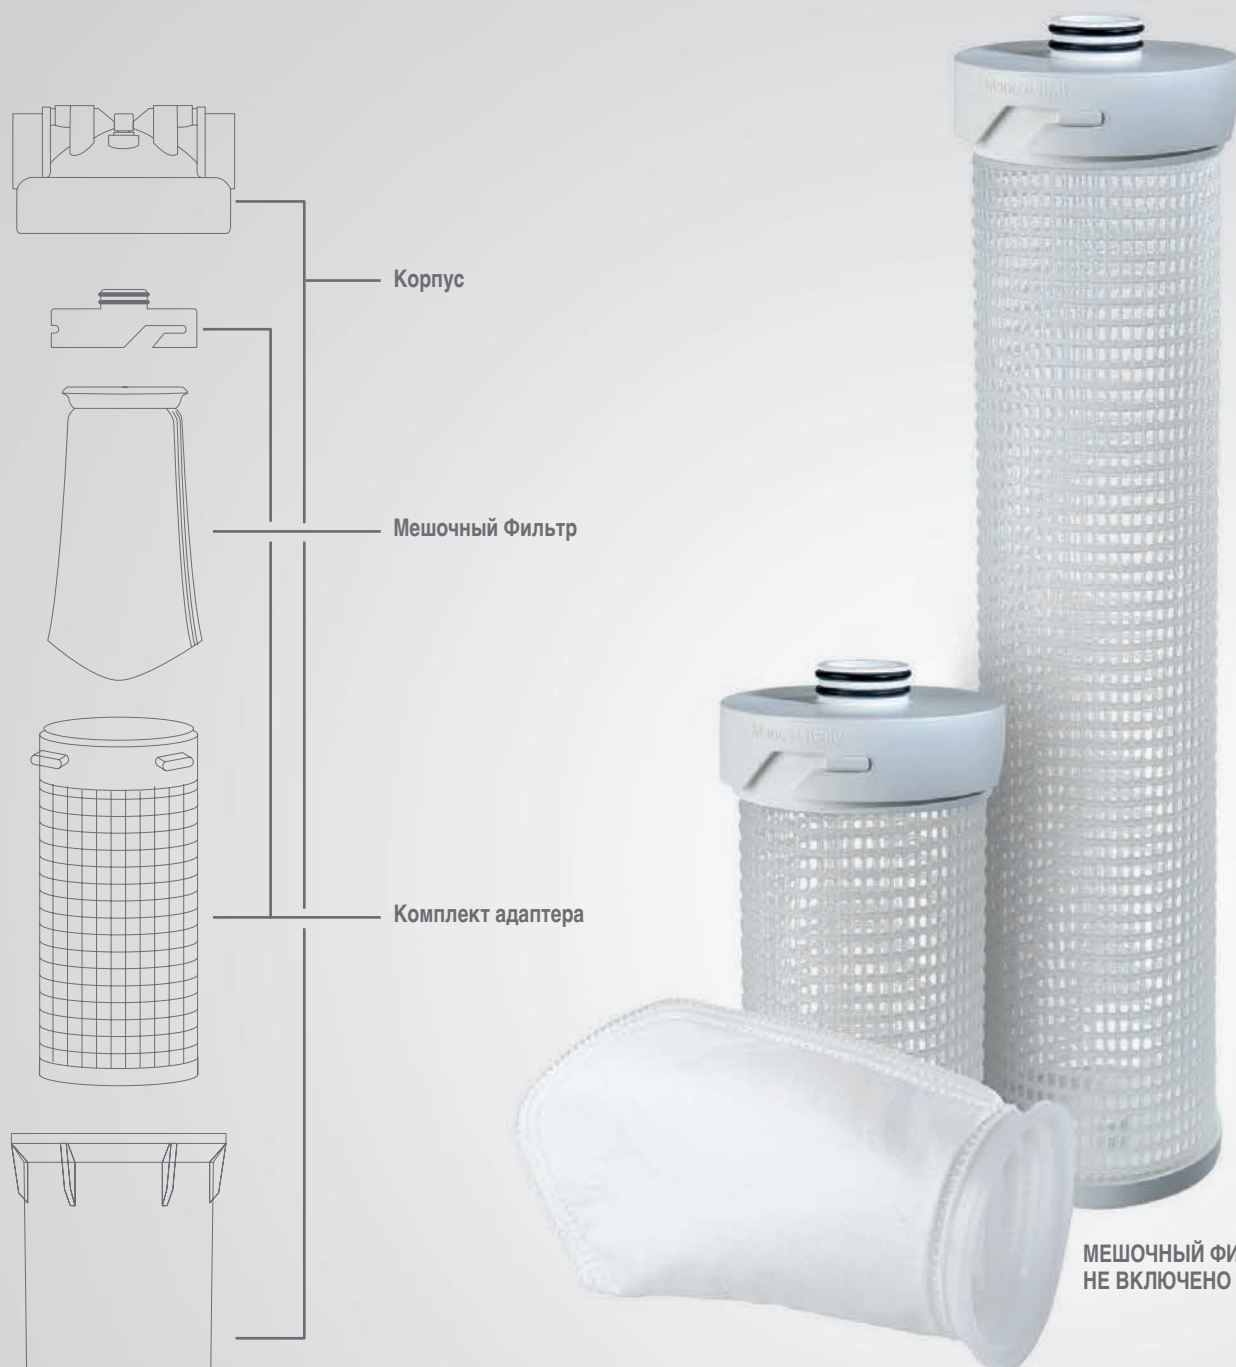

как это работает?



ОРОСИТЕЛЬНЫЕ  
СИСТЕМЫ



СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ  
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ



ПИЩЕВАЯ  
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ



ПИВОВАРНИ



ГОРНОДОБЫВАЮЩИЕ  
ПРЕДПРИЯТИЯ

Макс. рабочая температура:  
45°C (113°F).  
Мин. рабочая температура:  
4°C (39,2°F).

Материалы: ПП.

Комплектующие:




зажимы



lubrikit

# УЗНАТЬ БОЛЬШЕ О НАШИХ КОРПУСАХ

| ИЗДЕЛИЯ              | МОДЕЛЬ КОРПУСА |          | ТИП РЕЗЬБЫ  |              |             | КОНФИГУРАЦИИ КАРТРИДЖА |    |    | ВХ/ВЫХ СОЕДИНЕНИЕ |      |      |      |    |        |        |    | ГОРЯЧАЯ ВОДА | ХОЛОДНАЯ ВОДА | СТР |
|----------------------|----------------|----------|-------------|--------------|-------------|------------------------|----|----|-------------------|------|------|------|----|--------|--------|----|--------------|---------------|-----|
|                      | СТОК           | МАНОМЕТР | BSPP латунь | BSPP пластик | NPT пластик | SX                     | BX | CX | 1/4"              | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1" 1/4 | 1" 1/2 | 2" |              |               |     |
| PLUS 3P SX           |                | ▲        | ▲           | *▲           | ▲           | ▲                      |    |    |                   |      | ▲    | ▲    | ▲  |        |        |    |              | ▲             | 8   |
| PLUS 3P BX/CX        | ▲              | ▲        | ▲           | *▲           | ▲           |                        | ▲  | ▲  |                   |      | ▲    | ▲    | ▲  | ▲      | ▲      | ▲  |              | ▲             | 8   |
| PLUS HOT 3P          | ▲              |          |             | ▲            | ▲           | ▲                      | ▲  |    |                   |      | ▲    | ▲    | ▲  |        |        |    | ▲            |               | 8   |
| PLUS 3P SANIC        |                |          | ▲           | ▲            | ▲           | ▲                      | ▲  |    |                   |      | ▲    | ▲    | ▲  |        |        |    |              | ▲             | 8   |
| PLUS 2P              |                | ▲        | ▲           | ▲            | ▲           | ▲                      |    |    |                   |      | ▲    | ▲    | ▲  |        |        |    |              | ▲             | 9   |
| MIGNON PLUS          |                |          | ▲           |              |             | ▲                      |    |    |                   |      | ▲    | ▲    |    |        |        |    |              | ▲             | 10  |
| 3P PP                |                |          |             | ▲            |             | ▲                      |    |    |                   |      | ▲    | ▲    | ▲  |        |        |    |              | ▲             | 11  |
| K DP                 | ▲              | ▲        | ▲           |              |             | ▲                      | ▲  | ▲  |                   |      |      | ▲    | ▲  |        | ▲      | ▲  |              | ▲             | 12  |
| FX AF                | ▲              |          | ▲           |              |             |                        | ▲  | ▲  |                   |      |      | ▲    | ▲  |        | ▲      | ▲  | ▲            | ▲             | 13  |
| XX                   | ▲              |          | ▲           |              |             |                        | ▲  |    |                   |      |      |      | ▲  |        |        |    | ▲            | ▲             | 13  |
| DP                   | ▲              | ▲        | ▲           | *▲           | ▲           | ▲                      | ▲  |    | ▲                 | ▲    | ▲    | ▲    | ▲  | ▲      | ▲      |    |              | ▲             | 14  |
| DP SANIC             |                |          | ▲           | ▲            | ▲           | ▲                      | ▲  |    | ▲                 | ▲    | ▲    | ▲    | ▲  |        |        |    |              | ▲             | 14  |
| DP DS                | ▲              |          | MO brass    | MP plastic   |             | ▲                      | ▲  |    |                   |      |      | ▲    | ▲  |        |        |    |              | ▲             | 15  |
| DP BIG               | ▲              | ▲        | ▲           | ▲            | ▲           | ▲                      |    |    |                   |      |      |      | ▲  |        | ▲      |    |              | ▲             | 16  |
| DP BIG SANIC         |                |          | ▲           | ▲            | ▲           | ▲                      |    |    |                   |      |      |      | ▲  |        | ▲      |    |              | ▲             | 16  |
| DP BIG F             | ▲              | ▲        | ▲           | ▲            | ▲           | ▲                      |    |    |                   |      |      |      | ▲  |        | ▲      |    |              | ▲             | 17  |
| DP BIG F SANIC       |                |          | ▲           | ▲            | ▲           | ▲                      |    |    |                   |      |      |      | ▲  |        | ▲      |    |              | ▲             | 17  |
| HYDROPUL             | ▲              |          | MO brass    | MP plastic   |             |                        | ▲  |    |                   |      |      | ▲    | ▲  |        |        |    |              | ▲             | 18  |
| HYDROPUL HOT         | ▲              |          | MO brass    | MP plastic   |             |                        | ▲  |    |                   |      |      | ▲    | ▲  |        |        |    | ▲            |               | 18  |
| HYDRA                | ▲              | ▲        | ▲           | *▲           | ▲           | ▲                      |    |    |                   |      | ▲    | ▲    | ▲  | ▲      | ▲      |    |              | ▲             | 19  |
| HYDRA K DP           | ▲              | ▲        | ▲           |              |             | ▲                      |    |    |                   |      |      | ▲    | ▲  |        |        |    |              | ▲             | 19  |
| HYDRA HOT            | ▲              |          |             | ▲            | ▲           | ▲                      |    |    |                   |      | ▲    | ▲    | ▲  |        |        |    | ▲            |               | 19  |
| HYDRA DUO-TRIO       | ▲              |          | ▲           | ▲            | ▲           | ▲                      |    |    |                   |      | ▲    | ▲    | ▲  |        |        |    |              | ▲             | 20  |
| HYDRA DS             | ▲              |          | MO brass    | MP plastic   |             | ▲                      |    |    |                   |      |      | ▲    | ▲  |        |        |    |              | ▲             | 21  |
| HYDRA BIG            | ▲              | ▲        | *▲          | ▲            | ▲           | ▲                      |    |    |                   |      |      |      | ▲  |        | ▲      |    |              | ▲             | 22  |
| HYDRA BIG DUO - TRIO | ▲              | ▲        | *▲          | ▲            | ▲           | ▲                      |    |    |                   |      |      |      | ▲  |        | ▲      |    |              | ▲             | 23  |
| HYDRA MINI           | ▲              | ▲        | ▲           | ▲            | ▲           | ▲                      |    |    |                   |      | ▲    | ▲    |    |        |        |    |              | ▲             | 24  |
| H. RAINMASTER        | ▲              |          | ▲           | ▲            | ▲           | ▲                      |    |    |                   |      | ▲    | ▲    | ▲  |        |        |    |              | ▲             | 25  |
| H. RAINM. BIG        | ▲              | ▲        |             |              |             | ▲                      |    |    |                   |      |      |      | ▲  |        | ▲      |    |              | ▲             | 26  |



BSPP: цилиндрическая резьба

NPT: коническая резьба

SX: картриджи со стандартными плоскими уплотнениями

BX: картриджи с двойным уплотнительным кольцевым сальником 45 мм

CX: картриджи с двойным уплотнительным кольцевым сальником 57 мм

MO: штыревые латунные соединения

MP: штыревые пластиковые соединения

\* доступны штыревые пластиковые соединения



# ПИТЬЕВАЯ ВОДА

КОРПУСЫ ФИЛЬТРА И УСТРОЙСТВА ОБРАТНОГО ОСМОСА ДЛЯ  
УСТАНОВКИ ПОД РАКОВИНУ



узнать больше




узнать больше: [atlasfiltri.com](https://atlasfiltri.com)


Линейка корпусов переносных фильтров, специально предназначенных для использования на столешнице, укомплектованных стационарным основанием, установочным комплектом и универсальным адаптером для простого соединения с краном.



**B10**



Модели с настенным креплением **BS 10**



**B10 DUPLEX**



**Макс. рабочее давление:**  
3 бар (43 ф./кв. д.).

**Макс. рабочая температура:**  
45°C (113°F).

**Материалы:** Полипропилен, полистирол, АБС  
(акрилонитрил-бутадиен-стирол).

**Комплектующие:**



настенное крепление  
(только для DUPLEX)




раздвижной  
ключ



lubriKit

Линейка корпусов переносных фильтров, специально предназначенных для использования на столешнице, укомплектованных установочным комплектом и распределительным клапаном для простого соединения с краном.

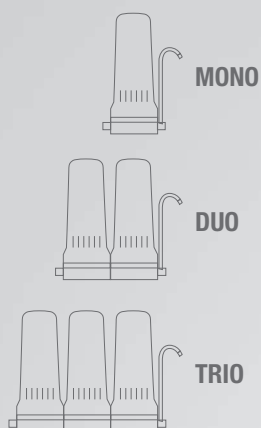

Корпус  
Варианты

ПРОЗРАЧНЫЙ

БЕЛЫЙ

**Макс. рабочее давление:**

3 бар (43 ф./кв. д.).

**Макс. рабочая температура:**

45°C (113°F).

**Материалы:** Полипропилен, АБС  
(акрилонитрил-бутадиен-стирол).

**Комплектующие:**




раздвижной  
ключ



lubrikit

Линейка корпусов переносных фильтров, состоящая из запатентованных и зарегистрированных корпусов DP MONO, DP DUO и DP TRIO. Depural® DP специально предназначены для использования на столешнице, укомплектованы стационарным основанием, установочным комплектом и универсальным адаптером для простого соединения с краном.

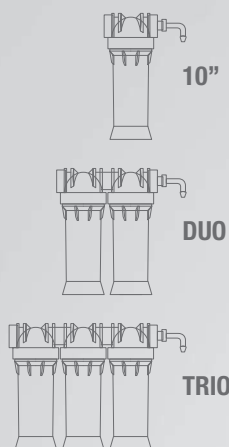

Корпус  
Варианты

БЕЛЫЙ



**DEPURAL® DP CASE**

Макс. рабочее давление:

3 бар (43 ф./кв. д.).

Макс. рабочая температура:

45°C (113°F).

Макс. рабочее давление:

3 бар (43 ф./кв. д.).

Макс. рабочая температура:

45°C (113°F).

Материалы: Армированный ПП, ПЭТ.

Комплектующие:



настенное  
крепление



раздвижной  
ключ



lubrikit




filterfit




Линейка корпусов фильтров, состоящая из запатентованных и зарегистрированных корпусов **DP MONO**, **DP DUO** и **DP TRIO**. Bravo DP специально предназначены для установки под кухонную раковину. Укомплектованы стандартными быстроразъемными соединениями и специальным спускным отверстием.



10"



DUO



TRIO



#### BRAVO DP CASE

Макс. рабочее давление:  
3 бар (43 ф./кв. д.).  
Макс. рабочая температура:  
45°C (113°F).

Макс. рабочее давление:  
8 бар (116 ф./кв. д.).  
Макс. рабочая температура:  
45°C (113°F).

Материалы: Армированный ПП, ПЭТ.

Комплектующие:



настенное  
крепление



раздвижной  
ключ



lubriKit



filterfit



**Линейка корпусов фильтров, предназначенных для установки под кухонную раковину**, состоящая из исключительного корпуса фильтра IN-LINE (встраиваемый) с двойным кольцевым уплотнением, с линейкой специальных фирменных картриджей фильтров: **СРР** встраиваемый, полипропилен по технологии «мелтблаун» (фильтр осадка) - **LA** встраиваемый, гранулированный активированный уголь (хлор-привкус-запах) - **HA** встраиваемый, кристаллический полифосфат (обработка против накипи) - **CA-SE** встраиваемый, угольный блок (хлор-привкус-запах) - **P** встраиваемый, заполняемый пустой резервуар.



**Макс. рабочее давление:**  
8 бар (116 ф./кв. д.).  
**Макс. рабочая температура:**  
45°C (113°F).

**Материалы:** Армированный ПП.

**Комплектующие:**



зажимы




раздвижной  
ключ




lubrikit




Линейка устройств обратного осмоса, состоящая из запатентованных и зарегистрированных корпусов фильтров **DP TRIO** с устройством обратного осмоса, уникальным корпусом с мембраной обратного осмоса с двойным кольцевым уплотнением.




STD




PUMP




UV



PUMP UV



F PUMP



F PUMP UV



**OASIS DP F PUMP UV**



КОМПЛЕКТ СТАНДАРТНЫХ  
КАРТРИДЖЕЙ



КОМПЛЕКТ КАРТРИДЖЕЙ  
SANIC

**SANIC**

ANTIMICROBIAL

WITH BUILT-IN  
ANTIMICROBIAL  
PRODUCT PROTECTION

POWERED BY  
**MICROBAN**

Обработанное активным  
веществом фосфат серебра  
стекло для предотвращения  
роста микроорганизмов на  
поверхности продукта

**Макс. рабочее давление:**

Модель UV (с ультрафиолетовой лампой) 8 бар (116 ф./кв. д.).

Модель PUMP UV (с насосом и ультрафиолетовой лампой) 3 бар (43 ф./кв. д.).

**Макс. рабочая температура:**

45°C (113°F).

**Макс. TDS (общая минерализация):**

1000 ч/млн.

**Комплектующие:**



раздвижной ключ



lubrikit



filterfit



NEXT - это серия систем обратного осмоса, устанавливаемых под раковиной и предназначенных для полной очистки воды прямо из домашнего крана. Правильное использование системы позволяет значительно снизить уровень большинства загрязняющих воду веществ, таких как пестициды, нитраты, удобрения, тяжелые металлы и патогенные микроорганизмы, а также улучшить вкус и запах воды.



**NEXT 50**  
Расход - 50 л/ч  
Удаление соли - 92%  
Коэффициент Рекуперации - 59%  
Источник воды - муниципальный



**NEXT 100**  
Расход - 100 л/ч  
Удаление соли - 92%  
Коэффициент Рекуперации - 54%  
Источник воды - муниципальный



**NEXT 130**  
Расход - 130 л/ч  
Удаление соли - 92%  
Коэффициент Рекуперации - 50%  
Источник воды - муниципальный



ПИТЬЕВАЯ  
ВОДА



ВОДА ДЛЯ  
ПРИГОТОВЛЕНИЯ  
ПИЩИ



ДИСПЕНСЕРЫ ДЛЯ  
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ



КОФЕМАШИНЫ



ПОСУДОМОЕЧНЫЕ  
МАШИНЫ


**Макс. рабочее давление:**  
5 бар (72,5 ф./кв. д.).  
**Макс. рабочая температура:**  
45°C (113°F).

**Макс. Допустимое Содержание Хлора:** 0.2 ч/млн  
**Макс. допустимое содержание железа:** 0.1 ч/млн  
**Макс. допустимое содержание марганца:** 0.1 ч/млн  
**Максимальная соленость:** 1500 мкс/см



# фильтрация воды

КАРТРИДЖИ ФИЛЬТРОВ

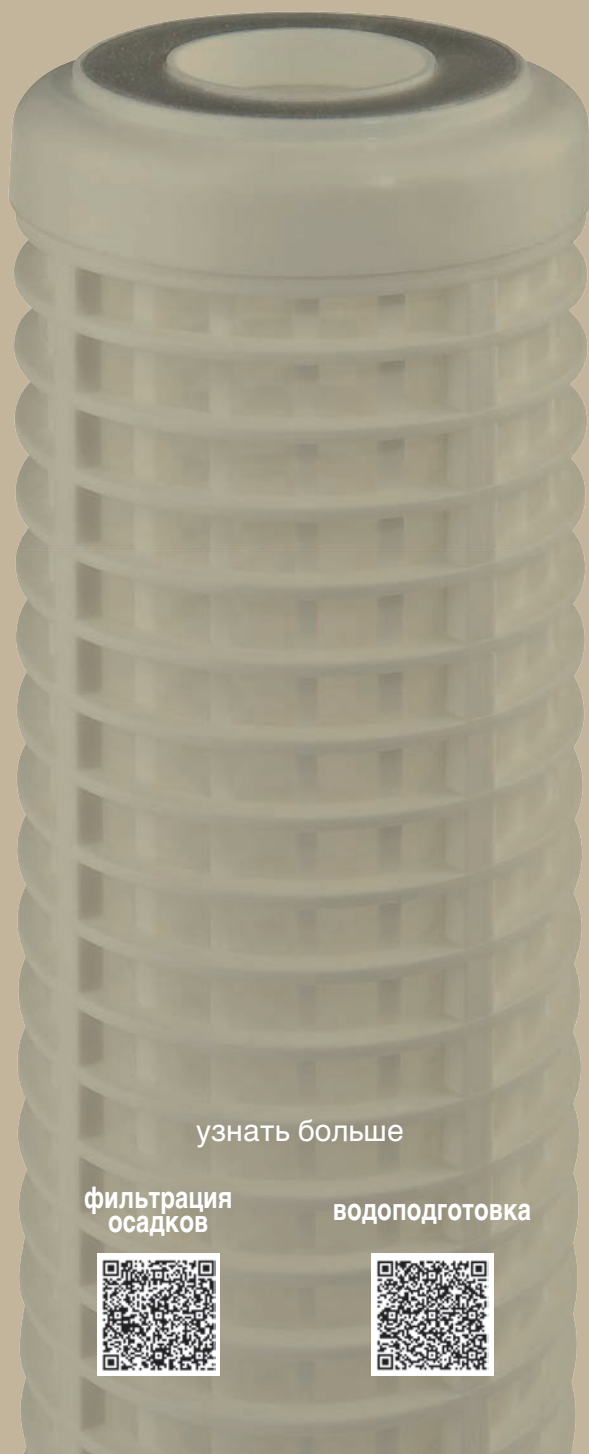

узнать больше

фильтрация  
осадков




водоподготовка



узнать больше: [atlasfiltri.com](https://atlasfiltri.com)

# РЕШЕНИЯ ДЛЯ ЛЮБЫХ ЗАПРОСОВ ПО ФИЛЬТРАЦИИ ВОДЫ

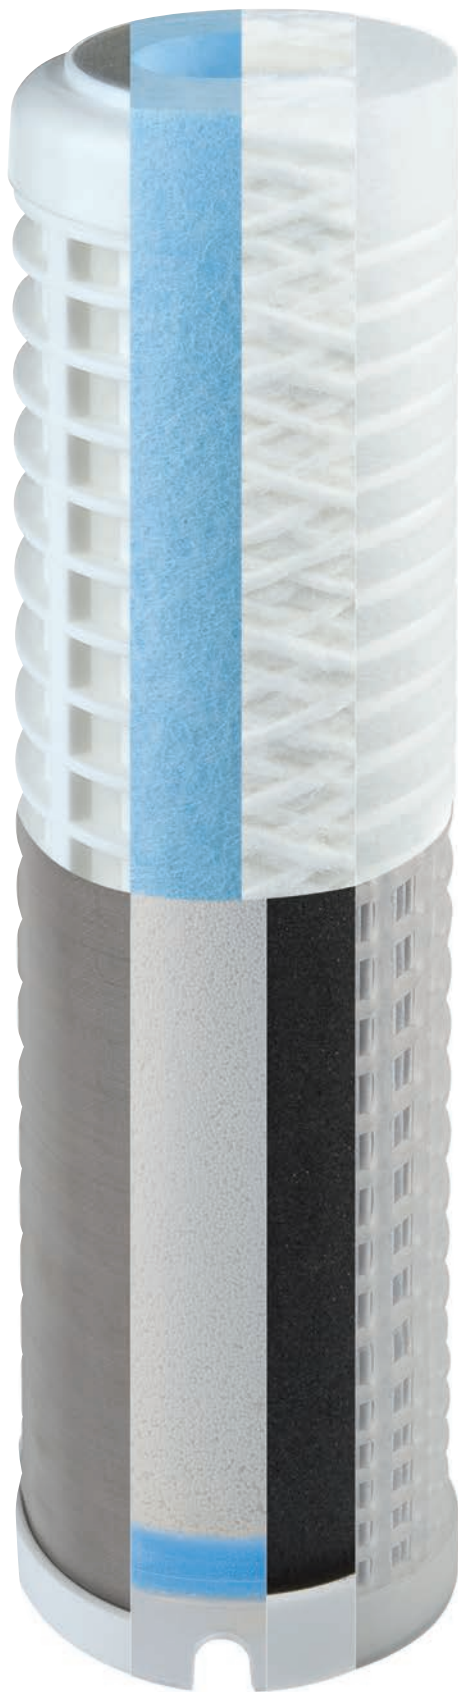

# КАРТРИДЖИ ФИЛЬТРОВ

## КОНФИГУРАЦИЯ

### конфигурации картриджа

**SX**



Стандартная конфигурация с двойным сквозным отверстием (ДСО) с антимикробными плоскими уплотнениями. Подходит для корпусов SX, DP, Depural®, Depural® Top, Bravo DP, Oasis DP.

**BX**



Быстроразъемная конфигурация с двойным уплотнительным кольцевым сальником 45 мм. Подходит для корпусов Plus 3P BX, корпусов DP, корпусов K DP, Depural® Top, Bravo DP, Oasis DP.

**CX**




Быстроразъемная конфигурация с двойным уплотнительным кольцевым сальником 57 мм. Подходит для корпусов Plus 3P CX и K DP.

### условные обозначения значков



крупный осадок



мелкий осадок



против накипи,  
против коррозии



красящие вещества



привкус  
запах



хлор



летучие органические  
соединения (ЛОС)




пестициды



свинец




одноклеточные



бактерии



вирус



умягчение  
воды



нитраты



минерализация



железо



марганец



PFAS



фильтрация воды

КАРТРИДЖИ

фильтрация осадков

■ СМЕННЫЕ КАРТРИДЖИ

■ МОЮЩИЕСЯ КАРТРИДЖИ




решение



**RL** ■

полиэфирная сетка

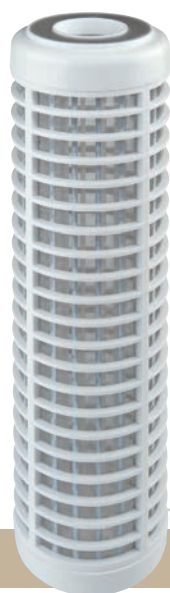

решение



**RL A** ■

сетка из нержавеющей стали



решение



**RL C** ■

полиэфирная сетка



решение



**RA** ■

сетка из нержавеющей стали



решение



**SA** ■

гофрированная сетка из нержавеющей стали



решение



**RS** ■

гофрированная полипропиленовая сетка



фильтрация воды

КАРТРИДЖИ

фильтрация осадков



решение



**TS** ■

гофрированная  
полиэфирная ткань



решение



**GA** ■

кварцевый блок



решение




**AC** ■

гофрированный  
полипропилен  
боросиликат



решение



**FA** ■

полипропилен  
витая нить



решение



**FA HOT** ■

витая полипропиленовая нить (для  
горячей воды)



фильтрация воды

КАРТРИДЖИ

фильтрация осадков

■ СМЕННЫЕ КАРТРИДЖИ

■ МОЮЩИЕСЯ КАРТРИДЖИ



решение



**CPP** ■

полипропилен по технологии  
«мелтблаун» (гладкие)



решение



**PP** ■

полипропилен по технологии  
«мелтблаун» рифленый



решение



**SAN!C**

ANTIMICROBIAL  
WITH BUILT-IN  
ANTIMICROBIAL  
PRODUCT PROTECTION

**FA SANIC** ■

витая полипропиленовая  
нить с технологией  
защиты антимикробными  
средствами



решение



**SAN!C**

ANTIMICROBIAL  
WITH BUILT-IN  
ANTIMICROBIAL  
PRODUCT PROTECTION

**CPP SANIC** ■

полипропилен по технологии  
«мелтблаун»  
(гладкие) с технологией  
защиты антимикробными  
средствами



фильтрация воды

КАРТРИДЖИ BIG

фильтрация осадков



решение



**RA BIG** ■

сетка из нержавеющей стали



решение



**SA BIG** ■

гофрированная сетка из  
нержавеющей стали



решение



**TS BIG** ■

гофрированная  
полиэфирная ткань



фильтрация воды

КАРТРИДЖИ BIG

фильтрация осадков

■ СМЕННЫЕ КАРТРИДЖИ

■ МОЮЩИЕСЯ КАРТРИДЖИ



решение



**RL**



полиэфирная сетка



решение



**RL A**



сетка из нержавеющей стали



решение



**FA BIG**



витая полипропиленовая нить



решение



**CPP BIG**



полипропилен по технологии «мелтблаун» (гладкие)



фильтрация воды

КАРТРИДЖИ BIG

фильтрация осадков



решение



### **FA BIG SANIC** ■

витая полипропиленовая  
нить с технологией защиты  
антимикробными средствами



решение



### **CPP BIG SANIC** ■

полипропилен по  
технологии «мелтблаун»  
(гладкие) с технологией  
защиты антимикробными  
средствами



решение




**LA** ■

гранулированный активированный уголь (GAC)



решение



**CA** ■

полипропилен по технологии «мелтблаун» и гранулированный активированный уголь (GAC)



решение



**FA CA** ■

витая полипропиленовая нить и гранулированный активированный уголь (GAC)



решение




**BT CPP LA** ■

полипропилен по технологии «мелтблаун» и гранулированный активированный уголь (GAC)



решение



**CA SE** ■

угольный блок



решение



**CA SE HF** ■

угольный блок и модули на основе полуволоконных мембран



решение



**CB EC** ■

угольный блок  
хлор, привкус, запах  
(модель CTO)  
летучие органические  
соединения  
(модель VOC)  
тяжелые металлы  
(модель PB)  
одноклеточные  
(модели CYST)



решение



**TS CA** ■

Плиссированная  
полиэфирная  
ткань с углеродной  
пропиткой



решение



**HA** ■

кристаллический  
полифосфат



решение



**CPP ScaleArmor** ■

выдувной  
полипропилен и  
специальные носители  
с технологией  
уменьшения накипи



решение



**P ScaleArmor** ■

специальные  
средства для  
уменьшения накипи



решение




**BT RL HA** ■

полиэфирная сетка  
и кристаллический  
полифосфат



решение




**FA HA** ■

витая  
полипропиленовая нить  
и кристаллический  
полифосфат



решение




**BT CPP HA** ■

полипропилен по  
технологии «мелтблаун»  
и кристаллический  
полифосфат



решение



**CPP HA** ■

полипропилен по  
технологии «мелтблаун»  
и кристаллический  
полифосфат



решение



**QA CF** ■

сильная ионообменная  
катионная смола



решение



**QA AF** ■

сильная  
ионообменная  
анионная смола



решение



**QA LM** ■

смешанный слой  
сильной катионной и  
анионной смол



решение

Mn

Fe


**QA PRL** ■

пиролюзит



**P+PS**

пустой корпус,  
наполняемые  
средой для  
очистки воды

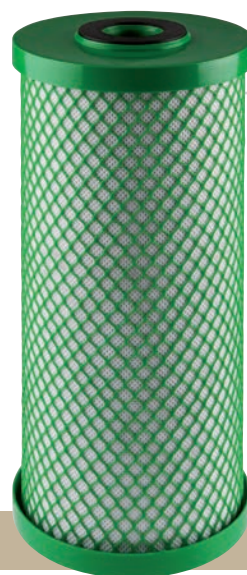

решение



**CB EC BIG** ■

угольный блок  
(модель CTO)  
(модель VOC)  
(модель PB)  
(модели CYST)



решение



**TS CA BIG** ■

Плиссированная  
полиэфирная ткань с  
углеродной пропиткой



решение



**CPP BIG ScaleArmor** ■

выдувной полипропилен и  
специальные носители с  
технологией уменьшения накипи



фильтрация воды

КАРТРИДЖИ  
ВОДОПОДГОТОВКА

■ СМЕННЫЕ КАРТРИДЖИ

■ ПЕРЕЗАПРАВЛЯЕМЫЕ КАРТРИДЖИ



решение



**LA BIG** ■

гранулированный  
активированный  
уголь (GAC)



решение



БАКТЕРИОСТАТИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ

**LA AG BIG** ■

гранулированный  
активированный  
уголь (с серебром)



решение



**QA CF BIG** ■

сильная ионообменная  
катионная смола



решение



**QA AF BIG** ■

сильная  
ионообменная  
анионная смола



решение



**QA LM BIG** ■

смешанный слой  
сильной катионной и  
анионной смол



решение



**CM BIG** ■

минерализация  
кальцита



решение



**CN BIG** ■

нейтрализация  
кальцита



решение



**HA BIG** ■

кристаллический  
полифосфат



фильтрация воды

КАРТРИДЖИ  
ВОДОПОДГОТОВКА

■ СМЕННЫЕ КАРТРИДЖИ

■ ПЕРЕЗАПРАВЛЯЕМЫЕ КАРТРИДЖИ



solution



**P BIG ScaleArmor** ■

специальные носители с технологией уменьшения накипи




solution



**LA HA BIG** ■

гранулированный активированный уголь + кристаллы полифосфата

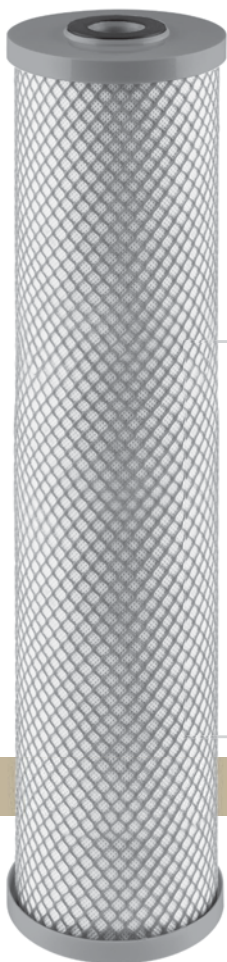

solution



**PFASARMOR** ■

Картридж PFASARMOR предназначен для удаления PFOA+PFOS из воды. Картридж также удаляет хлор, вкус, запах, химические вещества.



**P BIG** ■

пустой корпус, наполняемые средой для очистки воды

# УЗНАТЬ БОЛЬШЕ О НАШИХ КАРТРИДЖАХ

| КАРТРИДЖ        | КОНФИГУРАЦИИ КАРТРИДЖА |    |    | MIGNON | НОМИНАЛЬНАЯ ВЫСОТА |    |    |     |     | НОМИНАЛЬНАЯ ФИЛЬТРАЦИЯ В МИКРОНАХ |      |     |     |     |      |   |   |    |    |    |    |     | ГОРЯЧАЯ ВОДА | ХОЛОДНАЯ ВОДА | СТР |
|-----------------|------------------------|----|----|--------|--------------------|----|----|-----|-----|-----------------------------------|------|-----|-----|-----|------|---|---|----|----|----|----|-----|--------------|---------------|-----|
|                 | SX                     | BX | CX | 5" M   | 4"                 | 5" | 7" | 10" | 20" | 0,02                              | 0,15 | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,45 | 1 | 5 | 10 | 25 | 50 | 70 | 100 |              |               |     |
| RL              | •                      | •  | •  | •      | •                  | •  | •  | •   | •   |                                   |      |     |     |     |      |   |   |    |    | •  |    |     |              | •             | 42  |
| RL A            | •                      | •  | •  |        |                    |    |    | •   | •   |                                   |      |     |     |     |      |   |   |    |    |    | •  |     |              | •             | 42  |
| RL C            | •                      | •  | •  |        |                    |    |    | •   | •   |                                   |      |     |     |     |      |   |   |    |    | •  |    |     |              | •             | 42  |
| RS              | •                      | •  | •  |        |                    | •  | •  | •   | •   |                                   |      |     |     |     |      |   |   |    |    | •  |    |     |              | •             | 42  |
| RA              | •                      | •  | •  | •      | •                  | •  | •  | •   | •   |                                   |      |     |     |     |      |   |   |    |    |    | •  |     | •            | •             | 42  |
| SA              | •                      | •  | •  | •      | •                  | •  | •  | •   | •   |                                   |      |     |     |     |      |   |   |    |    | •  |    |     | •            | •             | 42  |
| TS              | •                      | •  | •  | •      | •                  | •  | •  | •   | •   |                                   |      |     |     |     |      |   |   |    |    | •  |    |     |              | •             | 43  |
| GA              | •                      | •  |    |        | •                  | •  | •  | •   | •   |                                   |      |     |     |     |      |   |   | •  |    |    |    |     |              | •             | 43  |
| AC              | •                      | •  |    |        |                    |    |    | •   | •   |                                   |      |     |     | •   | •    |   |   |    |    |    |    |     | •            | •             | 43  |
| FA              | •                      | •  |    | •      | •                  | •  | •  | •   | •   |                                   |      |     |     |     |      | • | • | •  | •  | •  |    | •   |              | •             | 43  |
| FA HOT          | •                      |    |    |        |                    | •  | •  | •   | •   |                                   |      |     |     |     |      | • | • | •  | •  | •  |    | •   | •            | •             | 43  |
| CPP             | •                      | •  |    |        | •                  | •  | •  | •   | •   |                                   |      |     |     |     |      | • | • | •  | •  | •  |    |     | •            | •             | 44  |
| PP              | •                      | •  |    |        |                    |    |    | •   | •   |                                   |      |     |     |     |      | • | • | •  | •  | •  |    |     | •            | •             | 44  |
| FA SANIC        | •                      | •  |    | •      | •                  | •  | •  | •   | •   |                                   |      |     |     |     |      | • | • | •  | •  | •  |    | •   |              | •             | 44  |
| CPP SANIC       | •                      | •  |    |        | •                  | •  | •  | •   | •   |                                   |      |     |     |     |      | • | • | •  | •  | •  |    |     |              | •             | 44  |
| TS BIG          | •                      |    |    |        |                    |    |    | •   | •   |                                   |      |     |     |     |      |   |   |    |    | •  |    |     |              | •             | 45  |
| RA BIG          | •                      |    |    |        |                    |    |    | •   | •   |                                   |      |     |     |     |      |   |   |    |    |    | •  |     | •            | •             | 45  |
| SA BIG          | •                      |    |    |        |                    |    |    | •   | •   |                                   |      |     |     |     |      |   |   |    |    | •  |    |     | •            | •             | 45  |
| FA BIG          | •                      |    |    |        |                    |    |    | •   | •   |                                   |      |     |     |     |      | • | • | •  | •  | •  |    | •   |              | •             | 46  |
| CPP BIG         | •                      |    |    |        |                    |    |    | •   | •   |                                   |      |     |     |     |      | • | • |    | •  |    |    |     | •            | •             | 46  |
| RL BIG          | •                      |    |    |        |                    |    |    | •   | •   |                                   |      |     |     |     |      |   |   |    |    | •  |    | •   |              | •             | 46  |
| RLA BIG         | •                      |    |    |        |                    |    |    | •   | •   |                                   |      |     |     |     |      |   |   |    |    | •  | •  |     |              | •             | 46  |
| FA BIG SANIC    | •                      |    |    |        |                    |    |    | •   | •   |                                   |      |     |     |     |      | • | • | •  | •  | •  |    | •   |              | •             | 47  |
| CPP BIG SANIC   | •                      |    |    |        |                    |    |    | •   | •   |                                   |      |     |     |     |      | • | • |    | •  |    |    |     |              | •             | 47  |
| TS CA BIG       |                        |    |    |        |                    |    |    | •   | •   |                                   |      |     |     |     |      |   |   | •  |    |    |    |     |              | •             | 51  |
| CB EC BIG       | •                      |    |    |        |                    |    |    | •   | •   |                                   |      |     |     |     |      | • | • | •  |    |    |    |     |              | •             | 51  |
| LA BIG          | •                      |    |    |        |                    |    |    | •   | •   |                                   |      |     |     |     |      |   |   |    |    |    |    |     |              | •             | 52  |
| LA AG BIG       | •                      |    |    |        |                    |    |    | •   | •   |                                   |      |     |     |     |      |   |   |    |    |    |    |     |              | •             | 52  |
| QA CF BIG       | •                      |    |    |        |                    |    |    | •   | •   |                                   |      |     |     |     |      |   |   |    |    |    |    |     |              | •             | 52  |
| QA AF BIG       | •                      |    |    |        |                    |    |    | •   | •   |                                   |      |     |     |     |      |   |   |    |    |    |    |     |              | •             | 52  |
| QA LM BIG       |                        |    |    |        |                    |    |    | •   | •   |                                   |      |     |     |     |      |   |   |    |    |    |    |     |              | •             | 53  |
| HA BIG          | •                      |    |    |        |                    |    |    | •   | •   |                                   |      |     |     |     |      |   |   |    |    |    |    |     |              | •             | 53  |
| CM BIG          | •                      |    |    |        |                    |    |    | •   | •   |                                   |      |     |     |     |      |   |   |    |    |    |    |     |              | •             | 53  |
| CN BIG          | •                      |    |    |        |                    |    |    | •   | •   |                                   |      |     |     |     |      |   |   |    |    |    |    |     |              | •             | 53  |
| P BIG Scale Arm | •                      |    |    |        |                    |    |    | •   | •   |                                   |      |     |     |     |      |   |   |    |    |    |    |     |              | •             | 54  |
| LA HA BIG       | •                      |    |    |        |                    |    |    | •   | •   |                                   |      |     |     |     |      |   |   |    |    |    |    |     |              | •             | 54  |
| P BIG           | •                      |    |    |        |                    |    |    | •   | •   |                                   |      |     |     |     |      |   |   |    |    |    |    |     |              | •             | 54  |
| PFAS ARMOR      | •                      |    |    |        |                    |    |    | •   | •   |                                   |      |     |     |     |      | • |   |    |    |    |    |     |              | •             | 54  |
| LA              | •                      | •  |    | •      |                    | •  | •  | •   | •   |                                   |      |     |     |     |      |   |   |    |    | •  |    |     |              | •             | 48  |
| CA              | •                      | •  |    | •      | •                  | •  | •  | •   | •   |                                   |      |     |     |     |      |   |   |    | •  |    |    |     |              | •             | 48  |
| FA CA           | •                      | •  |    |        |                    | •  | •  | •   | •   |                                   |      |     |     |     |      |   | • | •  | •  | •  |    | •   |              | •             | 48  |
| CA SE HF        |                        | •  |    |        |                    |    |    | •   |     | •                                 | •    |     |     |     |      |   |   |    |    |    |    |     |              | •             | 48  |
| CA SE           | •                      | •  |    |        | •                  | •  | •  | •   | •   |                                   |      | •   | •   |     |      |   | • |    |    |    |    |     |              | •             | 48  |
| BT CPP LA       | •                      | •  |    |        |                    |    |    | •   | •   |                                   |      |     |     |     |      |   | • |    | •  |    |    |     |              | •             | 48  |
| TS CA           | •                      |    |    |        |                    |    |    | •   | •   |                                   |      |     |     |     |      |   |   | •  |    |    |    |     |              | •             | 49  |
| CB EC           | •                      |    |    |        |                    | •  | •  | •   | •   |                                   |      |     |     |     |      | • | • | •  |    |    |    |     |              | •             | 49  |
| HA              | •                      | •  |    | •      |                    | •  | •  | •   | •   |                                   |      |     |     |     |      |   |   |    |    |    |    |     |              | •             | 49  |
| CPP Scale Arm   | •                      |    |    |        |                    |    |    | •   | •   |                                   |      |     |     |     |      |   | • |    | •  |    |    |     | •            | •             | 49  |
| P Scale Arm     | •                      |    |    |        |                    |    |    | •   | •   |                                   |      |     |     |     |      |   |   |    |    |    |    |     |              | •             | 49  |
| BT RL HA        | •                      | •  |    | •      |                    | •  | •  | •   | •   |                                   |      |     |     |     |      |   |   |    |    | •  |    |     |              | •             | 49  |
| BT CPP HA       | •                      | •  |    |        |                    |    |    | •   | •   |                                   |      |     |     |     |      |   | • |    | •  |    |    |     |              | •             | 50  |
| FA HA           | •                      | •  |    |        |                    | •  | •  | •   | •   |                                   |      |     |     |     |      |   | • | •  | •  | •  |    | •   |              | •             | 50  |
| CPP HA          | •                      | •  |    | •      |                    |    |    | •   | •   |                                   |      |     |     |     |      |   | • |    | •  |    |    |     |              | •             | 50  |
| QA CF           | •                      | •  |    |        |                    | •  | •  | •   | •   |                                   |      |     |     |     |      |   |   |    |    |    |    |     |              | •             | 50  |
| QA AF           | •                      | •  |    |        |                    | •  | •  | •   | •   |                                   |      |     |     |     |      |   |   |    |    |    |    |     |              | •             | 50  |
| QA LM           | •                      | •  |    |        |                    | •  | •  | •   | •   |                                   |      |     |     |     |      |   |   |    |    |    |    |     |              | •             | 50  |
| QA PRL          | •                      | •  |    |        |                    | •  | •  | •   | •   |                                   |      |     |     |     |      |   |   |    |    |    |    |     |              | •             | 51  |
| P+PS            | •                      | •  |    | •      |                    | •  | •  | •   | •   |                                   |      |     |     |     |      |   |   |    |    |    |    |     |              | •             | 51  |

КАРТРИДЖИ ДЛЯ ОСАДКОВ

КАРТРИДЖИ ДЛЯ ВОДОПОДГОТОВКИ

КАРТРИДЖИ BIG






# ВОДОПОДГОТОВКА

ОБОРУДОВАНИЕ



узнать больше



 **ATLAS FILTRI**  
ENGINEERING

узнать больше:  
[atlasfiltriengineering.com](http://atlasfiltriengineering.com)



Линейка умягчителей воды Jupiter предлагает все преимущества мягкой воды, такие как более мягкое и чистое белье после стирки, большая экономия моющего средства, более продолжительный срок использования одежды и защита отопительного котла. Умягчители Jupiter заменяют ионы кальция и магния ионами натрия посредством слоя сильной катионной смолы.

## СТАНДАРТНЫЕ МОДЕЛИ С РЕГУЛИРОВОЧНЫМ КЛАПАНОМ ТИПА:

### бытовое использование

- **ATL** Autotrol 255/740 Logix digital timer
- **ATL** Autotrol 268/740 Logix digital timer
- **AVL** Autotrol 255/760 Logix digital volumetric
- **AVL** Autotrol 268/760 Logix digital volumetric

### промышленное использование

- **ATM** Autotrol Magnum timer
- **AVM** Autotrol Magnum volumetric

## ТИП КЛАПАНА:



### CLACK CM UF

с опцией прямооточной/  
противоточной  
регенерации.



### CLACK UF

с опцией прямооточной/  
противоточной  
регенерации.



### Условия эксплуатации:

Макс. рабочее давление: 6 бар (87 фунтов/кв. дюйм).  
Мин. рабочее давление: 2 бар (29 ф./кв. д.)  
Макс. рабочая температура: 50°C (122°F)  
Макс. концентрация Fe: 0,1 ч/млн  
Макс. концентрация свободного Cl: 0,5 ч/млн  
Электрические параметры: 12 В  
Потребление электроэнергии: 8Вт

**Материалы:** NORYL, полиэтилен армированный стекловолокном.

### Комплектующие:

капли для общей жесткости, ручной перепуск, комплект хлоратора (для дезинфекции смолы).



## ВОДОПОДГОТОВКА

### переносной умягчитель ADRIATIC 5



POU  
ТОЧКА  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
переносной



ХОЛОДНАЯ ВОДА

Переносные умягчители с ручным регулировочным клапаном для простого управления этапами умягчения, промывания и регенерации. Укомплектованы картриджем предварительной фильтрации с угольным блоком CB-EC Eco на 10 микрон и сменным картриджем HS с солью (хлорид натрия) с простым заполнением резервуара для соляного раствора.

#### ХОББИ



мойка машины



транспорт  
для отдыха



яхтенный спорт



садоводство

и другие...

#### ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ



заполнение  
систем отопления



панели солнечных  
элементов



мойка стекла



обогрев полов

и другие...



отсутствие  
мощности

#### Условия эксплуатации:

Макс. рабочее давление: 6 бар (87 фунтов/кв. дюйм).  
Мин. рабочее давление: 2 бар (29 ф./кв. д.)  
Макс. рабочая температура: 50°C (122°F)  
Мин. рабочая температура: 4°C (39,2°F)  
Макс. концентрация Fe: 0,1 ч/млн  
Вес: 10 кг

#### Материалы:

NORYL, окрашенный алюминий/окрашенная нержавеющая сталь, армированный стекловолокном полиэтилен, армированный ПП, ПЭТ.

**Комплектующие:** раздвижной ключ, набор для тестирования общей жесткости.



Однокорпусный умягчитель воды с низким потреблением соли и воды **НОВЫЙ ДИЗАЙН** с передовой электроникой.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ:

- Сниженное потребление соли (не более 120 г соли на литр смолы) по сравнению с клапанами старой концепции (потребляющими около 180 г соли на литр смолы).
- Сниженное потребление воды (около 7 литров воды на литр смолы) по сравнению с клапанами старой концепции (потребляющая около 10 литров воды на литр смолы).
- Жесткость на входе и выходе может быть задана; клапан также учитывает смешанную воду и устанавливает/расходует цикличность на 100%.
- Многоязычный энергосберегающий дисплей (отключается через 5 минут неиспользования).



HELIOS EVO  
CAB 11 UF



HELIOS EVO  
CAB 16 UF



HELIOS EVO  
CAB 22 UF



HELIOS EVO  
CAB 27 UF



## Условия эксплуатации:

Макс. рабочее давление: 8,6 бар (124,7 фунтов/кв. дюйм)  
Мин. рабочее давление: 2 бар (29 ф./кв. д.)  
Макс. рабочая температура: 38 °C (100,4 °F)  
Макс. концентрация Fe: 0,1 ч/млн  
Макс. концентрация свободного Cl: 0,5 ч/млн  
Электрические параметры: 12 В

## Материалы:

NORYL, полиэтилен армированный стекловолокном.

**Комплектующие:** капли для определения общей жесткости, проходной клапан Clack uf Clack, комплект для дезинфекции смолы для клапана Clack



Серия Pegasus это линейка умягчителей, в которых используется специальная гранулированная фильтрующая среда, предназначенная для удаления жесткости, органических веществ, железа, марганца и аммиака в широком диапазоне pH и без дозирования продуктов окисления.

## СТАНДАРТНЫЕ МОДЕЛИ С РЕГУЛИРОВОЧНЫМ КЛАПАНОМ ТИПА:

- **ATL** Autotrol 255/742 Logix digital timer
- **ATL** Autotrol 268/742 Logix digital timer
- **AVL** Autotrol 255/762 Logix digital volumetric
- **AVL** Autotrol 268/762 Logix digital volumetric
- **AVL** Autotrol 278/762 Logix digital volumetric



### Условия эксплуатации:

Макс. рабочее давление: 6 бар (87 фунтов/кв. дюйм).

Мин. рабочее давление: 2 бар (29 ф./кв. д.)

Макс. рабочая температура: 50°C (122°F)

Электрические параметры: 12 В

Потребление электроэнергии: 8Вт

**Материалы:** NORYL, полиэтилен армированный стекловолокном.

### Комплектующие:

капли для тестирования общей жесткости-железа-марганца, ручной перепуск.



Пропорциональные умягчители воздуха в кабине. Aquarius разработаны, чтобы заключить высокую производительность и технологии в эксклюзивный дизайн.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ:

- Электронный клапан с поршневой технологией: максимальная надежность.
- Быстрая и простая установка благодаря встроенному байпасу.
- Турбина, встроенная в байпас, ультракомпактный клапан.
- Двойная защита: переливной штуцер + предохранительный поплавок.
- Потребление соли одно из самых низких на рынке: 120 г на литр смолы.
- Пропорциональная противоточная регенерация и регулируемая функция обратной промывки: экономия около 8000 л воды в год.

AQUARIUS 1



### AQUARIUS 1

Объем смолы:

**= 12,5 л.**

Потребление соли для регенерации:

**= 1,2 кг**

Солевая нагрузка:

**= 64 Kg**

### AQUARIUS 2

Объем смолы:

**= 25 л.**

Потребление соли для регенерации:

**= 2,4 кг**

Солевая нагрузка:

**= 64 Kg**



AQUARIUS 2

## Условия эксплуатации:

Макс. рабочее давление: 8,6 бар (124,7 фунтов/кв. дюйм)

Мин. рабочее давление: 2 бар (29 ф./кв. д.)

Макс. рабочая температура: 38 °C (100,4 °F)

Макс. концентрация Fe: 0,1 ч/млн

Макс. концентрация свободного Cl: 0,5 ч/млн

Электрические параметры: 12 В

## Материалы:

NORYL, полиэтилен армированный стекловолокном.



Массовые фильтры, предлагаемые в линейке компании Atlas Filtri, от фильтров Sand для удаления осадков и ряда органических веществ, установки обезжелезивания Mars для удаления растворенного железа и марганца, установки дехлорирования Venus для удаления хлора и хлорсодержащих соединений, установки для удаления мышьяка Vega. Такая предлагаемая линейка может охватить весь диапазон как бытовых, так и промышленных запросов.

### ○ MARS / АВТОМАТИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ ОБЕЗЖЕЛЕЗИВАНИЯ С ПИРОЛЮЗИТОМ.

Модели с бирмом и марганцевым влажным песком доступны по запросу.

### ○ VENUS / АВТОМАТИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ ДЕХЛОРИРОВАНИЯ С ГАС (ГРАНУЛИРОВАННЫМ АКТИВИРОВАННЫМ УГЛЕМ).

### ○ SAND / АВТОМАТИЧЕСКИЕ ПЕСОЧНЫЕ ФИЛЬТРЫ С КВАРЦОВЫМИ СЛОЯМИ РАЗЛИЧНОГО ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКОГО СОСТАВА.

### ○ VEGA / АВТОМАТИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ МЫШЬЯКА С GFH (ГРАНУЛИРОВАННЫМ ГИДРОКСИДОМ ЖЕЛЕЗА).

#### ДОСТУПНЫЙ КЛАПАН:



БЫТОВОЕ

- **ATL** Autotrol 263/740 Logix digital timer

- **AVL** Autotrol 263/760 Logix digital volumetric



ПРОМЫШЛЕННОЕ

- **ATM** Autotrol Magnum timer

- **AVM** Autotrol Magnum volumetric



#### Условия эксплуатации:

Макс. рабочее давление: 6 бар (87 фунтов/кв. дюйм).

Мин. рабочее давление: 2 бар (29 ф./кв. д.)

Макс. рабочая температура: 50°C (122°F)

Электрические параметры: 12 В

Потребление электроэнергии: 8Вт

**Материалы:** NORYL, полиэтилен армированный стекловолокном.

#### Комплектующие:

капли для тестирования хлора, капли для тестирования железа, ручной перепуск.





# ПРОТИВ НАКИПИ

## ПОЛИФОСФАТНЫЕ СИСТЕМЫ ДОЗИРОВАНИЯ



узнать больше



узнать больше: [atlasfiltri.com](https://atlasfiltri.com)

ScaleArmor™ - это линейка систем, которые предотвращают образование накипи и уменьшают ее отложения на трубах и поверхностях. Он не смягчает воду, но предотвращает рост кристаллов карбоната кальция и магния, образующих накипь. Система ScaleArmor™ готова к установке и может прослужить до 2 лет.



**ROCK**

ПРОТИВ НАКИПИ  
АНТИКОРРОЗИОННЫЙ



**POP 20**

**POP 10**

ПРОТИВ НАКИПИ  
АНТИКОРРОЗИОННЫЙ



**BLUES 20**

**BLUES 10**

ПРОТИВ НАКИПИ  
АНТИКОРРОЗИОННЫЙ  
УДАЛЕНИЕ ОТЛОЖЕНИЙ



**BLUES BIG20**

**BLUES BIG10**



**SCALEARMOR™**

**Макс. рабочее давление:**  
8,6 бар (125 фунтов/кв. дюйм)  
**Макс. рабочая температура:**  
45°C (113°F).  
**Макс. общая жесткость:**  
50° F (500 ч/млн CaCO<sub>3</sub>)

**Материалы:** Усиленный ПП, ПЭТ.  
**Комплектующие:**



настенное  
крепление



раздвижной  
ключ



lubrikit



Системы пропорционального дозирования с кристаллическим полифосфатом, предназначенные для использования с питьевой водой.



**MIGNON L 3P 5" M**



**MEDIUM 3P 5"**



**JUNIOR 3P 7"**



**SENIOR 3P 10"**



**MIGNON L 2P 5" M**




**CADET 2P 4"**



**JUNIOR 2P 7"**



**SENIOR 2P 10"**

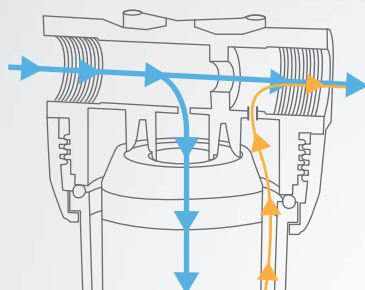

**Эффект Вентури**



Тип загрузки  
**SX - свободные кристаллы**



Тип загрузки  
**SX + HA картридж**



**HA ПОЛИФОСФАТНЫЙ КАРТРИДЖ**

**1,5 Кг**



**0,5 Кг**



**СМЕННЫЙ БЛОК КРИСТАЛЛИЧЕСКОГО  
ПОЛИФОСФАТА**

**Макс. рабочее давление:**  
Версии BSP 8 бар (116 ф./кв. д.).  
Версии NPT 8,6 бар (125 ф./кв. д.).  
**Макс. рабочая температура:**  
35°C (95°F).  
**Макс. общая жесткость:**  
50° F (500 ч/млн CaCO<sub>3</sub>).

**Материалы:** Усиленный ПП, ПЭТ.

**Комплектующие:**



настенное  
крепление



раздвижной  
ключ



lubriKit



как это работает?





Системы непропорционального дозирования с кристаллическим полифосфатом, предназначенные для использования с не питьевой водой.



**MIGNON L 3P 5" M**



**MIGNON S 3P 5" M**



**MIGNON SL 3P 5" M**



**MEDIUM 3P 5"**



**JUNIOR 3P 7"**



**SENIOR 3P 10"**



**MIGNON L 2P 5" M**



**MIGNON S 2P 5" M**



**MIGNON SL 2P 5" M**



**CADET 2P 4"**



**JUNIOR 2P 7"**



**SENIOR 2P 10"**



НА ПОЛИФОСФАТНЫЙ КАРТРИДЖ

1,5 Кг



0,5 Кг



СМЕННЫЙ БЛОК КРИСТАЛЛИЧЕСКОГО  
ПОЛИФОСФАТА



Тип загрузки  
**SX - свободные  
кристаллы**



Тип загрузки  
**SX + HA картридж**



как это работает?



**Макс. рабочее давление:**

Версии BSPP 8 бар (116 ф./кв. д.).

Версии NPT 8,6 бар (125 ф./кв. д.).

**Макс. рабочая температура:**

35°C (95°F).

**Макс. общая жесткость:**

50° F (500 ч/млн CaCO<sub>3</sub>).

**Материалы:** Усиленный ПП, ПЭТ.

**Комплектующие:**



настенное  
крепление



раздвижной  
ключ



lubriKit



Системы пропорционального дозирования с полифосфатным порошком и с готовым сменным порошковым блоком.



21 2P FF  
с инструментом  
настройки  
дозирования



22 3P FF  
с инструментом  
настройки  
дозирования



21 TA 2P FF  
с инструментом  
настройки  
дозирования



23 FF  
с перепуском



24 FF



1 2P DG  
с инструментом  
настройки  
дозирования



2 3P DG  
с инструментом  
настройки  
дозирования



1 TA 2P DG  
с инструментом  
настройки  
дозирования



3 DG  
с перепуском



4 DG



13  
с перепуском



14



5N-6N




7N



33



360°

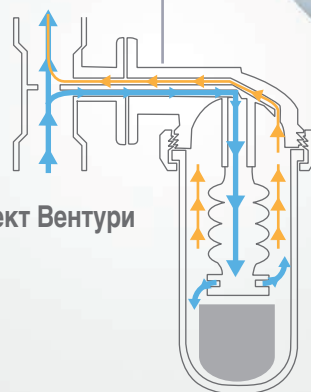

Эффект Вентури



как это работает?



Упаковка со сменным  
блоком:  
**Poliphos A**



Упаковка со сменным  
блоком:  
**Poliphos B**



Упаковка со сменным блоком:  
**Упаковка полифосфатного  
порошка 1,5 Kg**

**Макс. рабочее давление:**  
8 бар (116 ф./кв. д.).  
**Макс. рабочая температура:**  
45°C (113°F).  
**Макс. общая жесткость:**  
35° F (350 ч/млн CaCO<sub>3</sub>).

**Материалы:**  
Армированный ПП, ПЭТ,  
САН, латунь CW 602  
N, каучук (бутадиен-  
нитрильный каучук),  
армированный нейлон.

**Комплектующие:**




раздвижной ключ

Система непропорционального дозирования, предназначенная для защиты стиральных машин против образования известковой накипи на нагревателе.

160g



КРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ  
ПОЛИФОСФАТ 6/10 сменный блок.

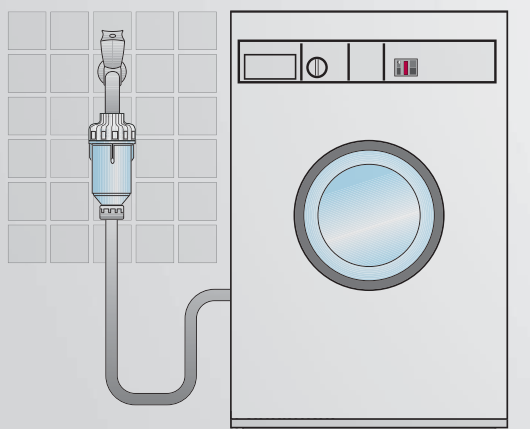

как это работает?



Макс. рабочее давление:  
7 бар (101 ф./кв. д.).

Макс. рабочая температура:  
35°C (95°F).

Материалы: Усиленный ПП, САН.

Комплектующие:



lubrikit



# СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ

МАГНИТНЫЕ ФИЛЬТРЫ,  
НЕЙТРАЛИЗАТОРЫ И ХИМИЧЕСКИЕ ПРОДУКТЫ

узнать больше



узнать больше: [atlasfiltri.com](https://atlasfiltri.com)



Линейка магнитных фильтров-грязеуловителей (дешламаторы) компании Atlas Filtri это идеальное решение для всех проблем, которые могут возникнуть при использовании отопительных котлов и системы водяного отопления из-за ржавчины, которая образуется в результате коррозии и накопления в теплопередающем контуре.

**ДЛЯ БЫТОВЫХ ОТОПИТЕЛЬНЫХ КОТЛОВ  
с максимальной мощностью до  
35 КВт**



FDM 1P



FDM 2 A  
3/4" и 1" пластик



FDM 2 B  
3/4" латунь



FDM 2 C  
1" латунь



FDM 3  
3/4" и 1" пластик



FDM 1ME

Со съёмным  
магнитом

**Макс. рабочее давление:**  
3 бар при 90°C (43 ф./кв.д. при 194°F).

**Рабочая температура:**  
4÷90°C (39,2÷ 194°F).

**Степень фильтрации:**  
500 микрон.

**Магнит:**  
NdFeB - 4500 Gauss

**Материалы:** Армированный  
полиамид ПА66, нержавеющая  
сталь, латунь CW 617 N.

**Комплектующие:**



раздвижной ключ

Эта линейка нейтрализаторов кислотного конденсата предназначена для предотвращения повреждения канализационной системы (труб, стоков, резервуаров) и защиты окружающей среды. Согласно кодексам и стандартам большинства стран, вода, направляемая в сток, должна иметь pH от 5,5 до 9,5.

**Neutral Cond**  
**ДЛЯ КОНДЕНСАТОРНЫХ КОТЛОВ**  
**с максимальной мощностью до**  
**100 KBT**

**Neutral Mini**  
**ДЛЯ КОНДЕНСАТОРНЫХ КОТЛОВ**  
**с максимальной мощностью до**  
**35 KBT**



NEUTRAL 350

**ДЛЯ КОНДЕНСАТОРНЫХ КОТЛОВ**  
**с максимальной мощностью до**  
**350 KBT**



КАРТРИДЖ  
Neutral Cond



100 г одноразовый  
пакет Neutral Mini



Упаковка 500 г  
Neutral Mini



**Макс. рабочее давление:**  
3 бар (43 ф./кв. д.).

**Макс. рабочая температура:**  
55°C (131°F).

**Материалы:**  
NEUTRAL COND  
Полипропилен,  
полистирол.  
NEUTRAL MINI  
Армированный ПП.

**Комплектующие:**



настенное крепление  
(только для Neutral Cond)



раздвижной ключ  
(только для Neutral Cond)



соединительная арматура  
(только для Neutral Mini)



lubrikit

# ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ

|          | профилактика                                                                        |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | обслуживание                                                                        |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|          | Антикоррозионное пленкообразующее защитное средство                                 | Ингибитор накипеобразования                                                         | Препарат для борьбы с водорослями                                                   | Бактерицидный препарат                                                              | Устройство для удаления накипи                                                      | Нейтрализатор                                                                         | Антикоррозионное пленкообразующее защитное средство                                   | Ингибитор накипеобразования                                                           |
| Afiox    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |  |                                                                                       |  |  |
| Aficlean |  |  |  |  |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| Dical    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |  |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| Neutral  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |  |                                                                                       |                                                                                       |



системы отопления



системы отопления - панели солнечных элементов

## условные обозначения значков



антикоррозионный



бактерицидный препарат



нейтрализатор - остаточная кислотность воды



удаление грязи и известковой накипи



удаление водорослей



### AFIOX

Средство для удаления накипи.

**Доступные объемы:**

1 Л

5 Л



### AFICLEAN

Ингибитор коррозии с бактерицидным препаратом.

**Доступные объемы:**

1 Л

5 Л



### DICAL

Средство для удаления накипи в системах отопления.

**Доступные объемы:**

10 Л



### NEUTRAL

Нейтрализатор остаточной кислотности.

**Доступные объемы:**


5 Л





# обратный осмос

ОБОРУДОВАНИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ ПРОДУКТЫ

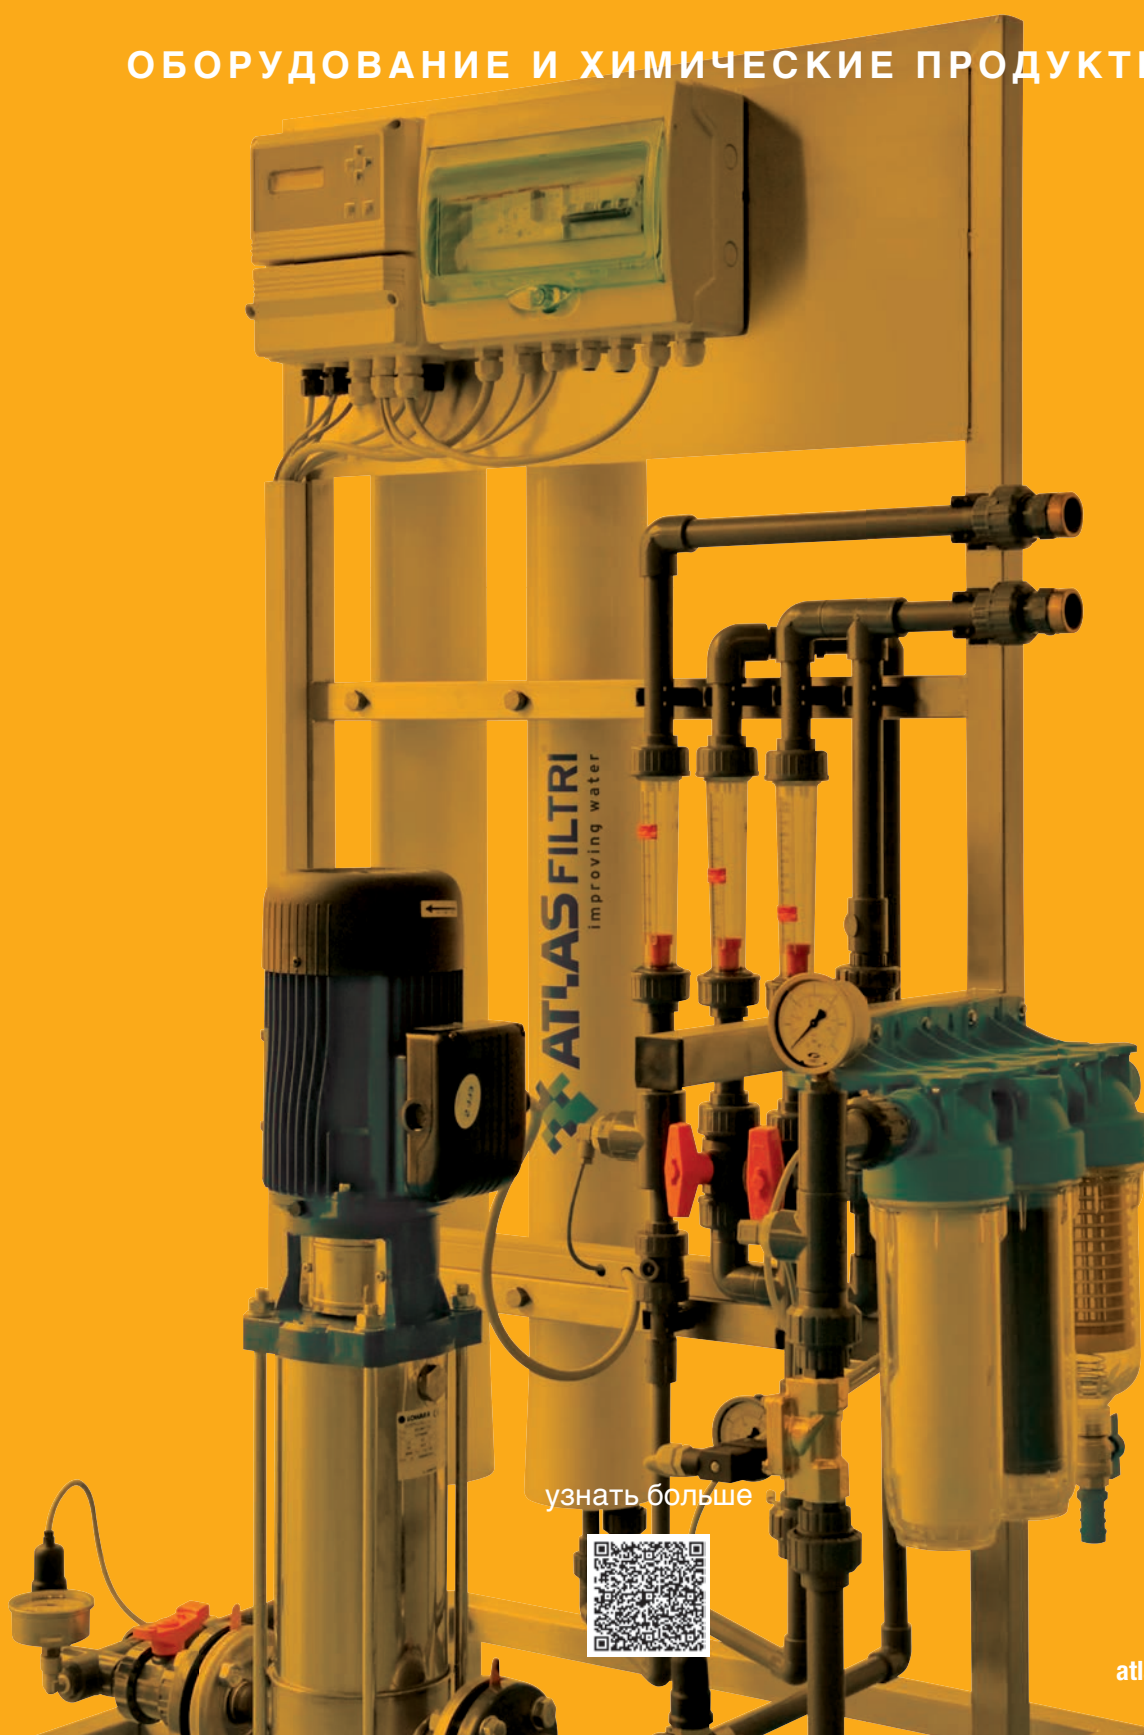

узнать больше



узнать больше:  
[atlasfiltriengineering.com](https://atlasfiltriengineering.com)



Atlas Filtri предлагает стандартные устройства обратного осмоса от 40 л/ч до 2500 л/ч, а также предлагает оптимизированные под требования заказчика устройства и установки обратного осмоса, выполненные по специальному запросу, до 50000 л/ч. Доступные модели, применимые для слабоминерализованной воды, а также одноступенчатые и двухступенчатые устройства обратного осмоса для двойной деминерализации, предназначенные для использования в некоторых промышленных отраслях и для любых видов использования, где требуется максимально чистая вода.

панель обратного осмоса



R0050.DGT  
R0090.DGT

ПРОИЗВОДСТВО ПЕРМЕАТА  
45-90 литров/час



R040.DGT  
R080.DGT  
R0120.DGT

ПРОИЗВОДСТВО ПЕРМЕАТА  
40-80-120 литров/час



R040  
R080  
R0120

ПРОИЗВОДСТВО ПЕРМЕАТА  
40-80-120 литров/час



R0200  
R0300  
R0400

ПРОИЗВОДСТВО ПЕРМЕАТА  
200-300-400 литров/час

обратный осмос со стойкой



R0500  
R0750  
R01000

ПРОИЗВОДСТВО ПЕРМЕАТА  
500-750-1000 литров/час



R01500  
R02000  
R02500

ПРОИЗВОДСТВО ПЕРМЕАТА  
1500-2000-2500 литров/час





### **FLOCON 135**

Средство против накипи для систем обратного осмоса.

**Доступные объемы:**

25 Л



### **FLOCON 260**

Средство против накипи и против водорослей для систем обратного осмоса.

**Доступные объемы:**

25 Л



### **FLOCLEAN MC3**

Кислотный мембранный очиститель.

**Доступные объемы:**

25 Л



### **FLOCLEAN MC11**

Основной мембранный очиститель.

**Доступные объемы:**

25 Л



### **БЕЗВОДНЫЙ БИСУЛЬФИТ НАТРИЯ**

Нейтрализатор хлора для мембран обратного осмоса.


**Доступные объемы:**

25 Л

**ПЕРВОЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ  
ПРИЛОЖЕНИЕ  
ATLAS FILTRI!**



**СКАЧАТЬ  
СЕЙЧАС!**



# MY ATLAS

watercaremadeeasy


## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Состояние ваших продуктов в режиме реального времени
- Безупречная эффективность ваших продуктов
- Регулярное техобслуживание: улучшите качество воды
- Управляйте системой с помощью смартфона

## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Зарегистрируйте свои продукты Atlas Filtri: вы всегда будете знать, какой продукт и когда вы установили
- Контроль срока службы вашей продукции
- Информация о правильном обслуживании вашего продукта
- Получайте новости о мире воды





# We value what really matters. Water




IT'S MADE IN ITALY

**MYATLAS**  
watercaremadeeasy



DOWNLOAD NOW!



[www.atlasfiltri.com](http://www.atlasfiltri.com)