



CA 熔喷聚丙烯和颗粒活性炭 (GAC)

前置滤芯, 减少: 氯、味、嗅 (CTO); 挥发性有机化合物 (VOC)
平均使用寿命: 3个月
维护: 无


工作条件

最高工作温度 _____ 45° C (113° F)
 最低工作温度 _____ 4° C (39.2° F)

材料规格

无毒材料, 适合于饮用水
 过滤介质: 聚丙烯
 端盖和网格: 聚丙烯
 SX平面密封圈: 含抗菌技术的SEBS
 BX O型圈: EPDM
 处理材料: 椰壳颗粒活性炭

熔喷聚丙烯以椰壳GAC填充, 减少氯、味、嗅 (CTO) 和挥发性有机化合物 (VOC), 配备25微米前置过滤。CA滤芯高度从4英寸到20英寸。

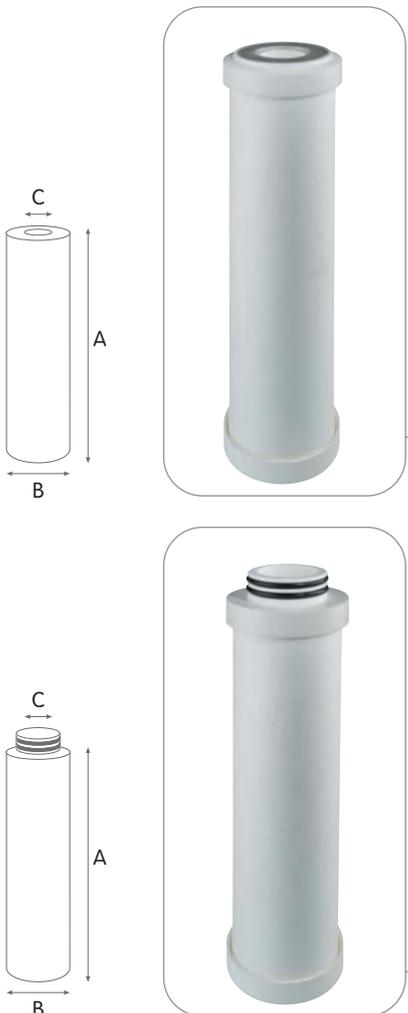

CA SX

双开口 (DOE) 熔喷PP和颗粒活性炭滤芯

编号	型号	额定高度	额定过滤精度	推荐流量升/小时	尺寸 毫米		
					A	B	C
OD 1,77" x ID 0,71"							
RA5090111	CA MIGNON SX 25 mcr	5" M	25	150	106	50	18
OD 2,40" x ID 1,10"							
RA5091111	CA 4 SX 25 mcr	4"	25	200	101	70	30
RA5092111	CA 5 SX 25 mcr	5"	25	300	125	70	30
RA5094111	CA 7 SX 25 mcr	7"	25	450	173	70	30
RA5095111	CA 10 SX 25 mcr	10"	25	600	250	70	30
RA5097111	CA 20 SX 25 mcr	20"	25	1200	505	70	30

CA BX

带45毫米双O型圈环的熔喷PP和颗粒活性炭滤芯

编号	型号	额定高度	额定过滤精度	推荐流量升/小时	尺寸 毫米		
					A	B	C
OD 2,40" x ID 1,10"							
RA5092211	CA 5 BX 25 mcr	5"	25	300	125	70	30
RA5094211	CA 7 BX 25 mcr	7"	25	450	173	70	30
RA5095211	CA 10 BX 25 mcr	10"	25	600	250	70	30
RA5097211	CA 20 BX 25 mcr	20"	25	1200	505	70	30

CA滤芯提供如下多种选择:

结构:

- 双开口 (DOE) SX标准结构, 可用于每个高度和直径
- 带45毫米双O型圈环的BX专用结构, 适用于PLUS 3P BX滤壳、DP滤壳、K DP滤壳

型号

- CA MIGNON系列5" M, OD 1.77" ID 0.71", SX结构
- CA系列从5英寸到20英寸, OD 2.40", ID 1.10", SX, BX结构

非常规型号有最小订货量:

- 带浸银椰壳GAC, 起抑菌作用的CA-Ag型号
- 过滤精度为5、10、50微米


认证



CA滤芯在全球最严苛的流程下通过测试和认证, 符合DM 25 (意大利), EAC/Ghostreghistrazia (俄罗斯) 以及WaterMark (澳大利亚) 的要求。

流量对于压降 Δp

测试型号为10英寸组件type CA 10 SX
 测试模式: 20° C, 3 BAR

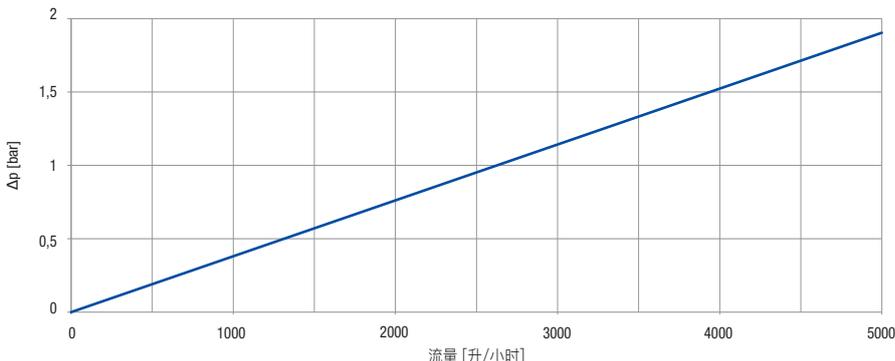

清单中的一些型号有最小起订量和/或更长交付期限