



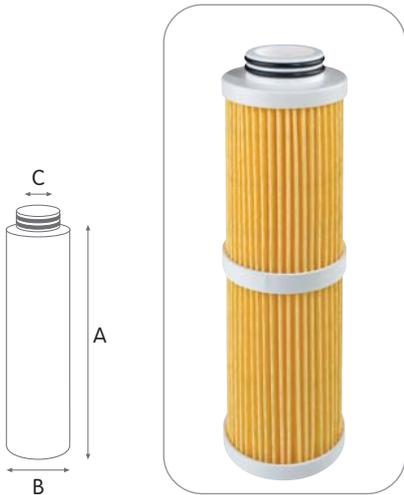

# CS 特殊纸张折叠

## 前置过滤

平均使用寿命: 3-6个月  
维护: 无

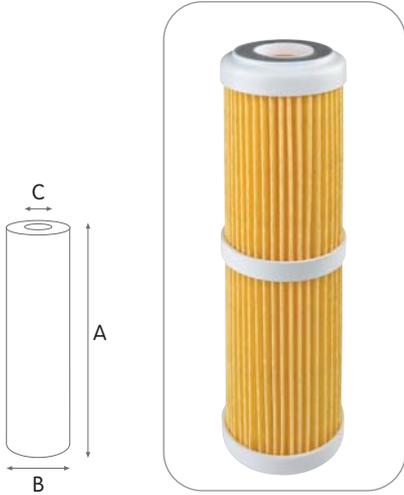

CS滤芯提供如下多种选择:

## 结构

- 双开口 (DOE) SX标准结构, 可用于每个高度和直径
- 带45毫米双O型圈环的BX专用结构, 适用于PLUS 3P BX滤壳、DP滤壳、K DP滤壳
- 带57毫米双O型圈环的CX专用结构, 适用于PLUS 3P CX, K DP滤壳

## 型号

- CS MIGNON系列5" M, OD 1.77" ID 0.71", SX结构
- CS系列从4英寸到20英寸, OD 2.40" ID 1.10", SX, BX, CX结构

## 认证



CS滤芯在全球最严苛的流程下通过测试和认证, 符合DM 25 (意大利), EAC/Ghostreghistrizia (俄罗斯) 以及WaterMark (澳大利亚) 的要求。

## 工作条件

最高工作温度 \_\_\_\_\_ 45° C (113° F)  
最低工作温度 \_\_\_\_\_ 4° C (39,2° F)

## 材料规格

过滤介质: 特殊纸张  
中心管和端盖: 聚丙烯  
SX平面密封圈: 含抗菌技术的SEBS  
BX和CX O型圈: EPDM

滤芯由特殊折叠纸张制成, 过滤面积大, 使用寿命长, 高流量, 低压降, 过滤精度为25微米, 滤芯高度从4英寸到20英寸。

## CS SX

### 双开口 (DOE) 特殊纸张折叠滤芯

编号	型号	额定高度	额定过滤精度	推荐流量升/小时	尺寸 毫米		
					A	B	C
<b>OD 1,77" x ID 0,71"</b>							
RA5030111	CS MIGNON SX 25 mcr	5" M	25	800	122	50	20
<b>OD 2,40" x ID 1,10"</b>							
RA5031111	CS 4 SX 25 mcr	4"	25	1000	101	70	30
RA5032111	CS 5 SX 25 mcr	5"	25	1200	125	70	30
RA5034111	CS 7 SX 25 mcr	7"	25	1700	173	70	30
RA5035111	CS 10 SX 25 mcr	10"	25	2500	250	70	30
RA5037111	CS 20 SX 25 mcr	20"	25	4000	505	70	30

## CS BX

### 带45毫米O型圈环的特殊纸张折叠滤芯

编号	型号	额定高度	额定过滤精度	推荐流量升/小时	尺寸 毫米		
					A	B	C
<b>OD 2,40" x ID 1,10"</b>							
RA5032211	CS 5 BX 25 mcr	5"	25	1200	125	70	30
RA5034211	CS 7 BX 25 mcr	7"	25	1700	173	70	30
RA5035211	CS 10 BX 25 mcr	10"	25	2500	250	70	30
RA5037211	CS 20 BX 25 mcr	20"	25	4000	505	70	30

## CS CX

### 带57毫米O型圈环的特殊纸张折叠滤芯

编号	型号	额定高度	额定过滤精度	推荐流量升/小时	尺寸 毫米		
					A	B	C
<b>OD 2,40" x ID 1,10"</b>							
RA5035311	CS 10 CX 25 mcr	10"	25	2500	250	70	40
RA5037311	CS 20 CX 25 mcr	20"	25	4000	505	70	40

## 流量对于压降 Δp

测试型号为10英寸组件type CS 10 SX  
测试模式: 20° C, 3 BAR

25 微米

