



DP DS

含旋转连接组件
适用于SX和BX滤芯

全新系列滤壳，
含360°旋转连接组件，
可轻松连接平面或垂直管道

DP DS 滤壳

适用于SX和BX滤芯

DP DS滤壳适用于标准SX (DOE)滤芯和专用BX滤芯。

雅德拉斯®全系列SX和BX滤芯适用于DP DS滤壳，并可配备在最大范围的水过滤和处理装置上。

DP DS滤壳秉承对于创新工艺技术和持续现代化的一贯专注，采用最优质和最先进的材料制成，确保我们产品的绝对高品质。

带排水阀的DP DS滤壳配备有一个排水漏斗，防止水通过回流被污染，符合UNI EN 1717-11/2002的要求。



SX 滤芯
带标准平面密封圈



BX 45毫米滤芯
双O型圈环
完全密封的快速安装接头



MP 型号含3/4英寸和1英寸
塑料连接件



DP DS MP型号的包装包含3/4英寸和1英寸短节

MP组件得益于对材料和生产过程最先进的研发，由特殊的高强度塑料制成。



MO 型号带3/4英寸和1英寸
黄铜连接件

配件包含



-X-扳手



Filterfit - 滤芯居中装置

用于S型号的排水阀零件



黄铜带垫圈排水球阀



塑料软管固定器



塑料带O型圈短节



排水漏斗

满足欧洲标准UNI EN 1717/2002: 通过将所有排水出口下游的元件设计为通向空气，防止污染物回流 (保护装置符号: DC)

按需提供的配件



-KIT AUTO- 用于S型号 编号 RE7120024
自动排水套件 (见第186-187页)



-LUBRIKIT-滤壳O型圈单次用量润滑油
编号 RE9020650

图例




家用



专业及工业用



滤壳由PET，一种可高度回收的塑料制成，采用专利流程，与标准塑料相比，注塑过程最多节能60%。这是雅德拉斯对减少在大气中温室气体 (CO2) 排放的承诺。

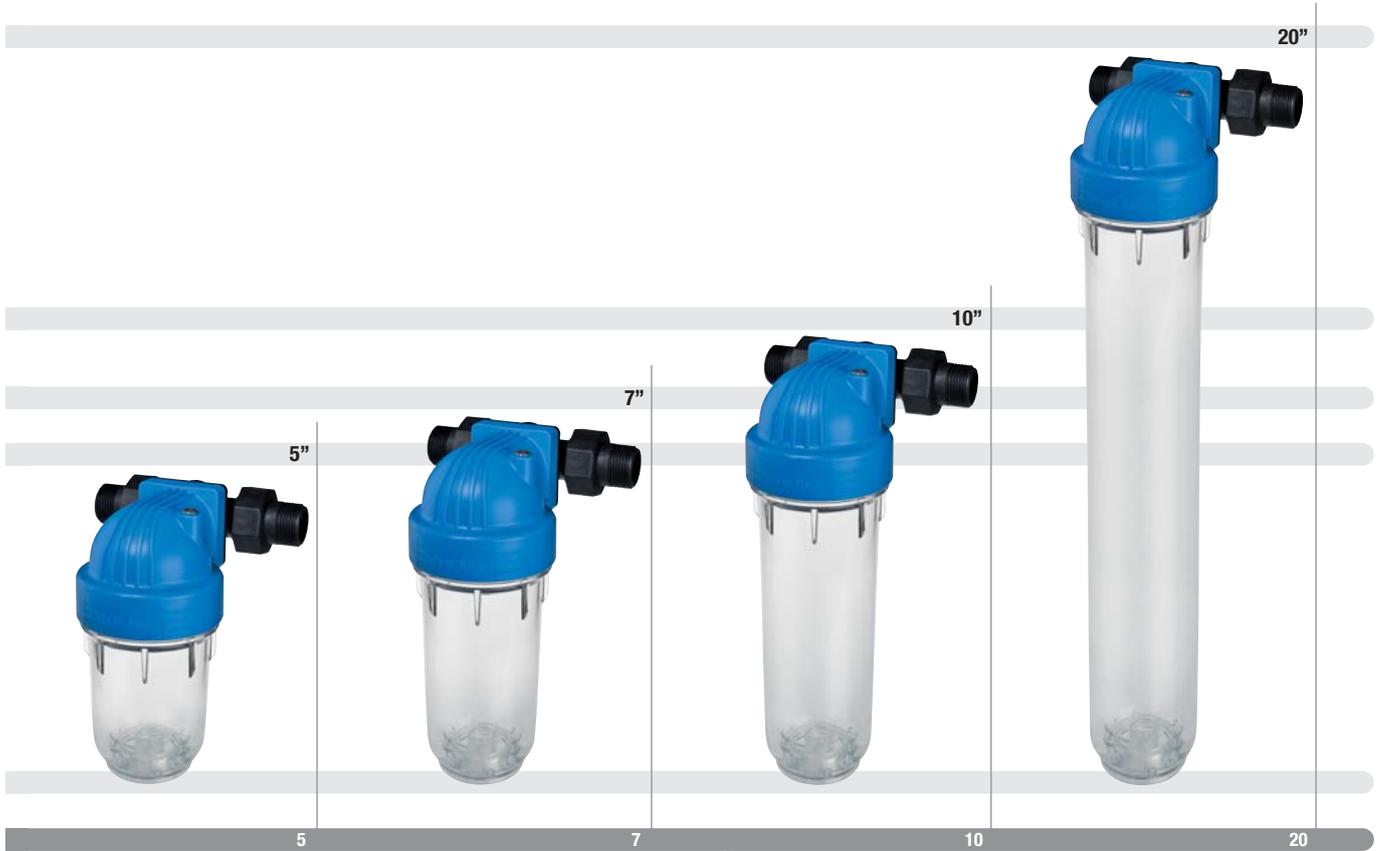

<p>DP</p>	<p>10</p>	<p>DS</p>	<p>MP 3/4"-1"</p>	<p>TS</p>
<p>滤壳型号</p>	<p>滤壳高度</p>	<p>版本</p>	<p>进/出水口旋转组件类型</p>	<p>壳体类型</p>
<p>DP</p>			<p>MP 3/4"-1"</p>	<p>TS - 透明 (PET)</p>
				
<p>DP S</p>			<p>MO 3/4"</p>	<p>AB - 蓝色 (PET)</p>
				
			<p>MO 1"</p>	<p>BW - 白色 (PET)</p>
				


认证



产品在全球最严苛的流程下通过测试和认证，符合DM 25 (意大利) 及EAC/Ghostreghistrazia (俄罗斯) 以及WaterMark (澳大利亚) 等卫生认证的要求。



DP DS

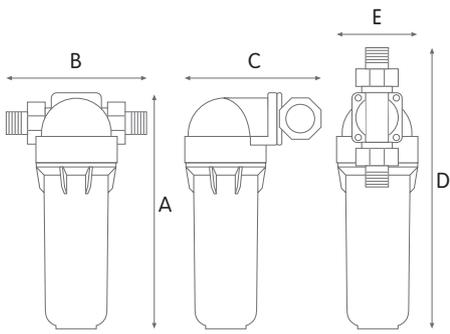

工作条件

最大工作压力 _____ 8 bar (116 psi)
 最高工作温度 _____ 45° C (113° F)
 最低工作温度 _____ 4° C (39,2° F)

材料规格

无毒材料，适合于饮用水
 机头：增强聚丙烯
 壳体：PET
 O型圈：EPDM
 通气阀：阀体聚丙烯，O型圈EPDM
 MP塑料旋转组件：增强尼龙



DP DS MP 含塑料旋转组件

透明壳体滤壳型号

编号	型号	适用的滤芯	进/出口	尺寸毫米		
				A	B	C
RA1410201	DP 5 DS MP 3/4"- 1" TS	5"	3/4" - 1"	206	172	170
RA1410301	DP 7 DS MP 3/4"- 1" TS	7"	3/4" - 1"	255	172	170
RA1410401	DP 10 DS MP 3/4"- 1" TS	10"	3/4" - 1"	331	172	170
RA1410501	DP 20 DS MP 3/4"- 1" TS	20"	3/4" - 1"	585	172	170



蓝色壳体滤壳型号

编号	型号	适用的滤芯	进/出口	尺寸毫米		
				A	B	C
RA1410202	DP 5 DS MP 3/4"- 1" AB	5"	3/4" - 1"	206	172	170
RA1410302	DP 7 DS MP 3/4"- 1" AB	7"	3/4" - 1"	255	172	170
RA1410402	DP 10 DS MP 3/4"- 1" AB	10"	3/4" - 1"	331	172	170
RA1410502	DP 20 DS MP 3/4"- 1" AB	20"	3/4" - 1"	585	172	170




白色壳体滤壳型号

编号	型号	适用的滤芯	进/出口	尺寸毫米		
				A	B	C
RA1410203	DP 5 DS MP 3/4"- 1" BW	5"	3/4" - 1"	206	172	170
RA1410303	DP 7 DS MP 3/4"- 1" BW	7"	3/4" - 1"	255	172	170
RA1410403	DP 10 DS MP 3/4"- 1" BW	10"	3/4" - 1"	331	172	170
RA1410503	DP 20 DS MP 3/4"- 1" BW	20"	3/4" - 1"	585	172	170

非常规尺寸有最小起订量:

- 适用于长度为508毫米滤芯的RT滤壳

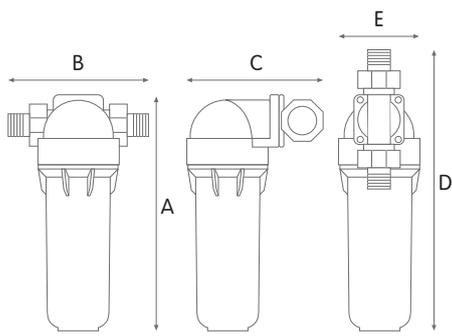

工作条件

最大工作压力 _____ 8 bar (116 psi)
 最高工作温度 _____ 45° C (113° F)
 最低工作温度 _____ 4° C (39.2° F)

材料规格

无毒材料, 适合于饮用水
 机头: 增强聚丙烯
 壳体: PET
 O型圈: EPDM
 通气阀: 阀体聚丙烯, O型圈EPDM
 MO黄铜旋转连接组件: CW 617 N黄铜

DP DS MO 含黄铜旋转组件

透明壳体滤壳型号

编号	型号	适用的滤芯	进/出口	尺寸毫米		
				A	B	C
RA1410211	DP 5 DS MO 3/4" TS	5"	3/4"	206	164	164
RA1410221	DP 5 DS MO 1" TS	5"	1"	206	168	164
RA1410311	DP 7 DS MO 3/4" TS	7"	3/4"	255	164	164
RA1410321	DP 7 DS MO 1" TS	7"	1"	255	168	164
RA1410411	DP 10 DS MO 3/4" TS	10"	3/4"	331	164	164
RA1410711	DP 10 DS MO 1" TS	10"	1"	331	168	164
RA1410811	DP 20 DS MO 3/4" TS	20"	3/4"	585	164	164
RA1410911	DP 20 DS MO 1" TS	20"	1"	585	168	164



蓝色壳体滤壳型号

编号	型号	适用的滤芯	进/出口	尺寸毫米		
				A	B	C
RA1410212	DP 5 DS MO 3/4" AB	5"	3/4"	206	164	164
RA1410222	DP 5 DS MO 1" AB	5"	1"	206	168	164
RA1410312	DP 7 DS MO 3/4" AB	7"	3/4"	255	164	164
RA1410322	DP 7 DS MO 1" AB	7"	1"	255	168	164
RA1410412	DP 10 DS MO 3/4" AB	10"	3/4"	331	164	164
RA1410712	DP 10 DS MO 1" AB	10"	1"	331	168	164
RA1410812	DP 20 DS MO 3/4" AB	20"	3/4"	585	164	164
RA1410912	DP 20 DS MO 1" AB	20"	1"	585	168	164



白色壳体滤壳型号

编号	型号	适用的滤芯	进/出口	尺寸毫米		
				A	B	C
RA1410213	DP 5 DS MO 3/4" BW	5"	3/4"	206	164	164
RA1410223	DP 5 DS MO 1" BW	5"	1"	206	168	164
RA1410313	DP 7 DS MO 3/4" BW	7"	3/4"	255	164	164
RA1410323	DP 7 DS MO 1" BW	7"	1"	255	168	164
RA1410413	DP 10 DS MO 3/4" BW	10"	3/4"	331	164	164
RA1410713	DP 10 DS MO 1" BW	10"	1"	331	168	164
RA1410813	DP 20 DS MO 3/4" BW	20"	3/4"	585	164	164
RA1410913	DP 20 DS MO 1" BW	20"	1"	585	168	164




非常规尺寸有最小起订量:

- 适用于长度为508毫米滤芯的RT滤壳



DP S DS 仅适用于BX滤芯

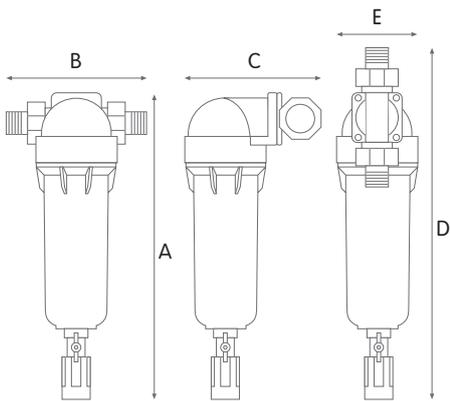

工作条件

最大工作压力 8 bar (116 psi)
 最高工作温度 45° C (113° F)
 最低工作温度 4° C (39,2° F)

材料规格

无毒材料，适合于饮用水
 机头：增强聚丙烯
 壳体：PET
 O型圈：EPDM
 通气阀：阀体聚丙烯，O型圈EPDM
 MP塑料旋转组件：增强尼龙
 MO黄铜旋转连接组件：CW 617 N黄铜
 排水球阀：CW 617N镀镍黄铜
 排水阀塑料短节：增强聚丙烯
 排水漏斗：增强聚丙烯



排水漏斗
 防回流装置
 UNI EN 1717/2002

DP S DS MP 含塑料旋转组件和排水阀

透明壳体滤壳型号

编号	型号	适用的滤芯	进/出口	尺寸毫米		
				A	B	C
RA1410431	DP S 10 DS MP 3/4" - 1" TS	10"	3/4" - 1"	481	172	170
RA1410531	DP S 20 DS MP 3/4" - 1" TS	20"	3/4" - 1"	730	172	170



DP S DS MO 含黄铜旋转组件和排水阀

透明壳体滤壳型号

编号	型号	适用的滤芯	进/出口	尺寸毫米		
				A	B	C
RA1410441	DP S 10 DS MO 3/4" TS	10"	3/4"	481	164	164
RA1410741	DP S 10 DS MO 1" TS	10"	1"	481	168	164
RA1410841	DP S 20 DS MO 3/4" TS	20"	3/4"	730	164	164
RA1410941	DP S 20 DS MO 1" TS	20"	1"	730	168	164



非常规尺寸有最小起订量：

- 适用于长度为508毫米滤芯的RT滤壳