



тепловой
контур



гидравлическая
схема

**ДЛЯ ЧИСТОГО,
ЗАЩИЩЕННОГО,
ЭФФЕКТИВНОГО
ТЕПЛОВОГО НАСОСА.**

KIT POMPA DI CALORE **FD**

HeatPumpKit
for a clean, protected, efficient heat pump
360

HEAT PUMP KIT 360°

для защиты бытового теплового насоса

Дозатор полифосфатов *DOSAPLUS 7N* +
магнитный фильтр-грязеуловитель *FDM-3*

Проблемы решены:

- Предотвращает циркуляцию металлических частиц и примесей в системе
- Предотвращает образование накипи
- Предотвращает поломки и неполадки

Преимущества:

- Максимальная эффективность и максимальная тепловая производительность системы
- Энергосбережение
- Снижение затрат на техническое обслуживание
- Повышенный ресурс установки



DOSAPLUS 7N

Пропорциональное дозирование полифосфата, готовому к использованию, для защиты санитарного контура.



Антинакипин / Антикоррозионное средство



Максимальное рабочее давление: **8 бар (116 фунта на кв. дюйм)**



Максимальная рабочая температура: **45°C (113°F)**



Максимальная общая твердость: **35°F (350 ppm CaCO₃)**



Минимальная рабочая температура: **4°C (39,2°F)**

POU



Водонагреватели




Тепловой насос



Холодная вода

СХЕМА УСТАНОВКИ

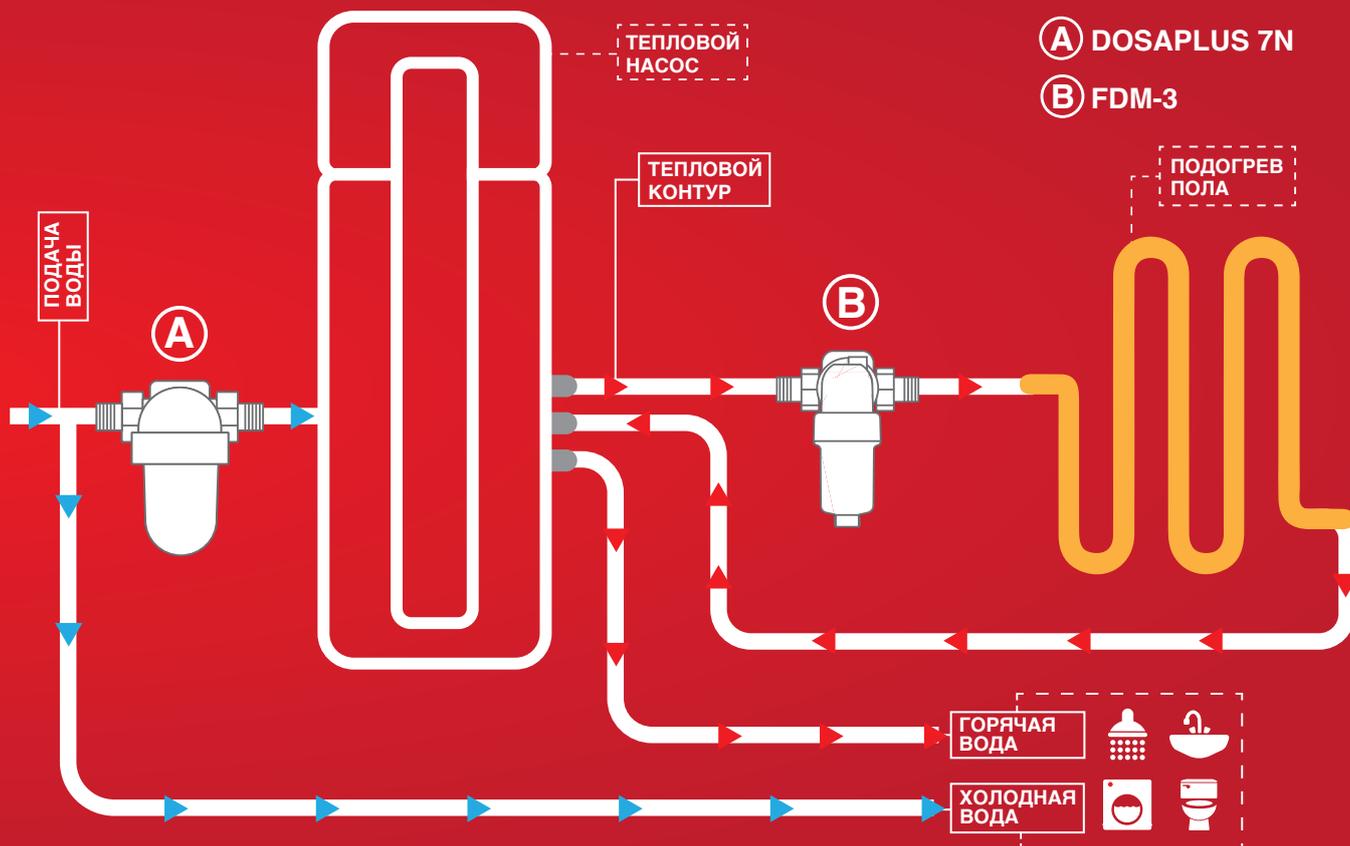

FDM-3

Магнитный Фильтр-Грязеуловитель для удаления магнитных и немагнитных частиц



Устраняет магнитный шлам / железистые и не железистые частицы



Максимальное рабочее давление:
3 bar (43 psi) при 90°C (194°F)



Максимальная рабочая температура:
4°C (39.2°F) ÷ 90°C (194°F)



Степень фильтрации:
500 мкм

POU



Водонагреватели



Горячая вода

We value what really matters. Water




IT'S MADE IN ITALY

MYATLAS
watercaremadeeasy



DOWNLOAD NOW!



ATLAS FILTRI[®]
improving water

www.atlasfiltri.com