

PLUS HOT 3P

滤壳

适用于SX和BX滤芯

该系列滤壳适用于热水过滤



PLUS HOT 3P 滤壳

适用于SX和BX滤芯

PLUS HOT 3P滤壳装入标准SX (DOE) 滤芯适用于热水过滤：FA-HOT SX聚丙烯绕线滤芯，CPP SX聚丙烯熔喷滤芯，RA SX不锈钢网滤芯
带排水阀的PLUS HOT S 3P滤壳适用于可清洗的RA BX不锈钢网滤芯，滤芯带45毫米双O型圈环，适用于热水过滤。

PLUS HOT S 3P BX滤壳配备有一个排水漏斗，防止水通过回流被污染，符合UNI EN 1717-11/2002的要求。



SX 滤芯
带标准平面密封圈



BX 45毫米滤芯
双O型圈环
完全密封的快速安装接头

PLUS HOT 3P滤壳秉承对于创新工艺技术和持续现代化的一贯专注，采用最优质和最先进的材料制成，确保我们产品的绝对高品质。

认证



一系列滤壳依据NSF/ANSI 42, 61, 372-无铅以及CSAB483.1，通过IAPMO RT认证，符合美国和加拿大有关饮用水的相关规定。



产品通过测试和认证，符合EAC/Ghostreghtrazia (俄罗斯) 和WaterMark (澳大利亚) 卫生认证的要求。

按需提供的配件



-N-扳手 编号RB7403004



-S-壁挂支架 编号 RB7400007



-LUBRIKIT-滤芯O型圈单次用量润滑油
编号 RE9020650

配件包含

用于S型号的排水阀零件



黄铜带垫圈排水球阀

塑料软管固定器

塑料带O型圈短节



排水漏斗

满足欧洲标准UNI EN 1717/2002：通过将所有排水出口下游的元件设计为通向空气，防止污染物回流（保护装置符号：DC）



图例




家用



专业及工业用

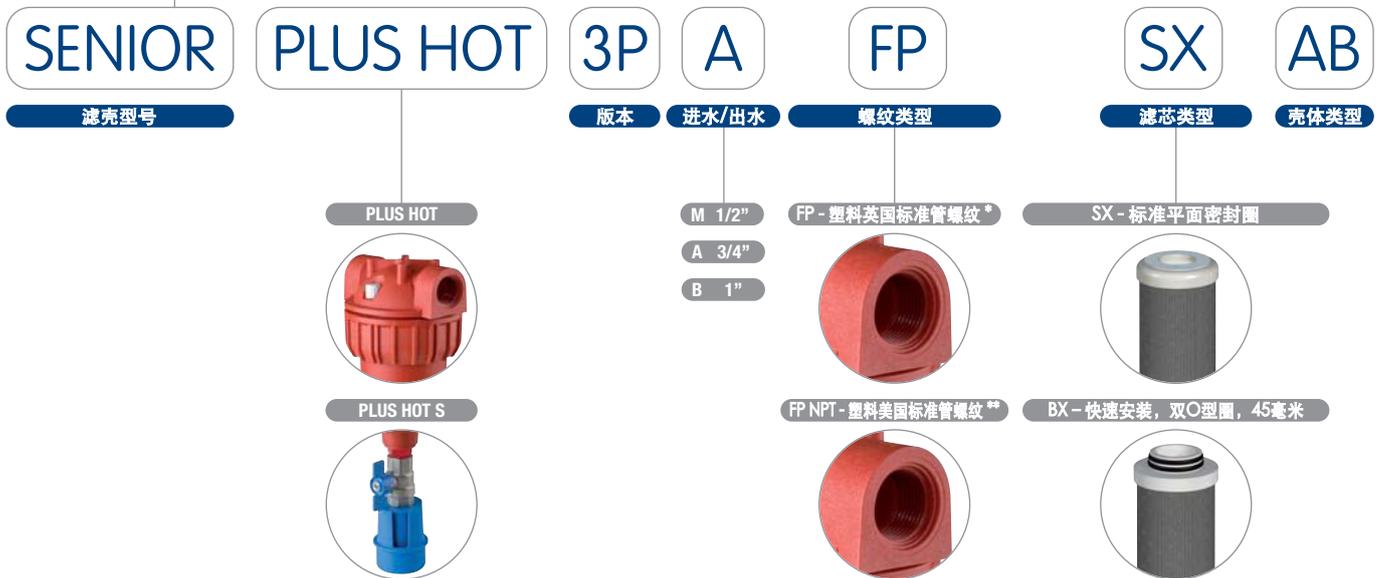


* BSP
平行管螺纹 (圆柱管)
ISO 228



** NPT
锥管螺纹 (圆锥管)
ANSI/ASME B1.20.1



PLUS HOT 3P SX



工作条件

最大工作压力 _____ 8.6 bar (125 psi)
 最高工作温度 _____ 80° C (176° F)
 最低工作温度 _____ 4° C (39.2° F)

材料规格

无毒材料，适合于饮用水
 机头和环形螺母：增强尼龙
 壳体：增强尼龙
 O型圈：EPDM
 通气阀：阀体聚丙烯，O型圈EPDM

PLUS HOT 3P SX

塑料BSP螺纹滤壳

编号	型号	适用的滤芯 进/出口		尺寸毫米		
				A	B	C
RA107P209	MEDIUM PLUS HOT 3P MFP SX AB	5"	1/2"	191	133	130
RA107P509	MEDIUM PLUS HOT 3P AFP SX AB	5"	3/4"	191	133	130
RA107P809	MEDIUM PLUS HOT 3P BFP SX AB	5"	1"	197	145	130
RA109P209	JUNIOR PLUS HOT 3P MFP SX AB	7"	1/2"	241	133	130
RA109P509	JUNIOR PLUS HOT 3P AFP SX AB	7"	3/4"	241	133	130
RA109P809	JUNIOR PLUS HOT 3P BFP SX AB	7"	1"	247	145	130
RA111P218	SENIOR PLUS HOT 3P MFP SX AB	10"	1/2"	315	133	130
RA111P518	SENIOR PLUS HOT 3P AFP SX AB	10"	3/4"	315	133	130
RA111P718	SENIOR PLUS HOT 3P BFP SX AB	10"	1"	321	145	130
RA115P218	MASTER PLUS HOT 3P MFP SX AB	20"	1/2"	571	133	130
RA115P518	MASTER PLUS HOT 3P AFP SX AB	20"	3/4"	571	133	130
RA115P718	MASTER PLUS HOT 3P BFP SX AB	20"	1"	577	145	130

塑料NPT螺纹滤壳

编号	型号	适用的滤芯 进/出口		尺寸毫米		
				A	B	C
RA107P510	MEDIUM PLUS HOT 3P AFP NPT SX AB	5"	3/4"	191	133	130
RA107P810	MEDIUM PLUS HOT 3P BFP NPT SX AB	5"	1"	197	145	130
RA109P510	JUNIOR PLUS HOT 3P AFP NPT SX AB	7"	3/4"	241	133	130
RA109P810	JUNIOR PLUS HOT 3P BFP NPT SX AB	7"	1"	247	145	130
RA111P510	SENIOR PLUS HOT 3P AFP NPT SX AB	10"	3/4"	315	133	130
RA111P710	SENIOR PLUS HOT 3P BFP NPT SX AB	10"	1"	321	145	130
RA115P510	MASTER PLUS HOT 3P AFP NPT SX AB	20"	3/4"	571	133	130
RA115P710	MASTER PLUS HOT 3P BFP NPT SX AB	20"	1"	577	145	130